

Наборы с драйвером PLD880-G2 и ШД 86 мм (NEMA 34)



Рис. 1 Наборы PLD880-G2-S1L. Управление по интерфейсу LPT.
Схема подключения набора показана на странице 2.

Рис. 2 Наборы PLD880-G2-S1E. Управление по интерфейсу Ethernet.
Схема подключения набора показана на странице 3.

На данной схеме представлены наборы электропривода станка с ЧПУ на базе драйверов **PLD880-G2** и шаговых двигателей с фланцем размера **86 мм (NEMA 34)**.

Комплекты предназначены для станков с ЧПУ средних размеров, таких как рутеры с размером рабочего поля A1 и более. Кроме этого, эти наборы применяются для установки системы ЧПУ на универсальные фрезерные и токарные станки средних размеров.


Помимо драйверов, в набор включены источники питания, плата коммутации, контроллер управления и концевые датчики. Представлены наборы с интерфейсом управления Ethernet и LPT.

Соединительные провода в комплект не входят. Коммутация осуществляется заказчиком самостоятельно.

Набор PLD880-G2-S1L

Тип шаговых двигателей

S1: ШД PL86H75-D14

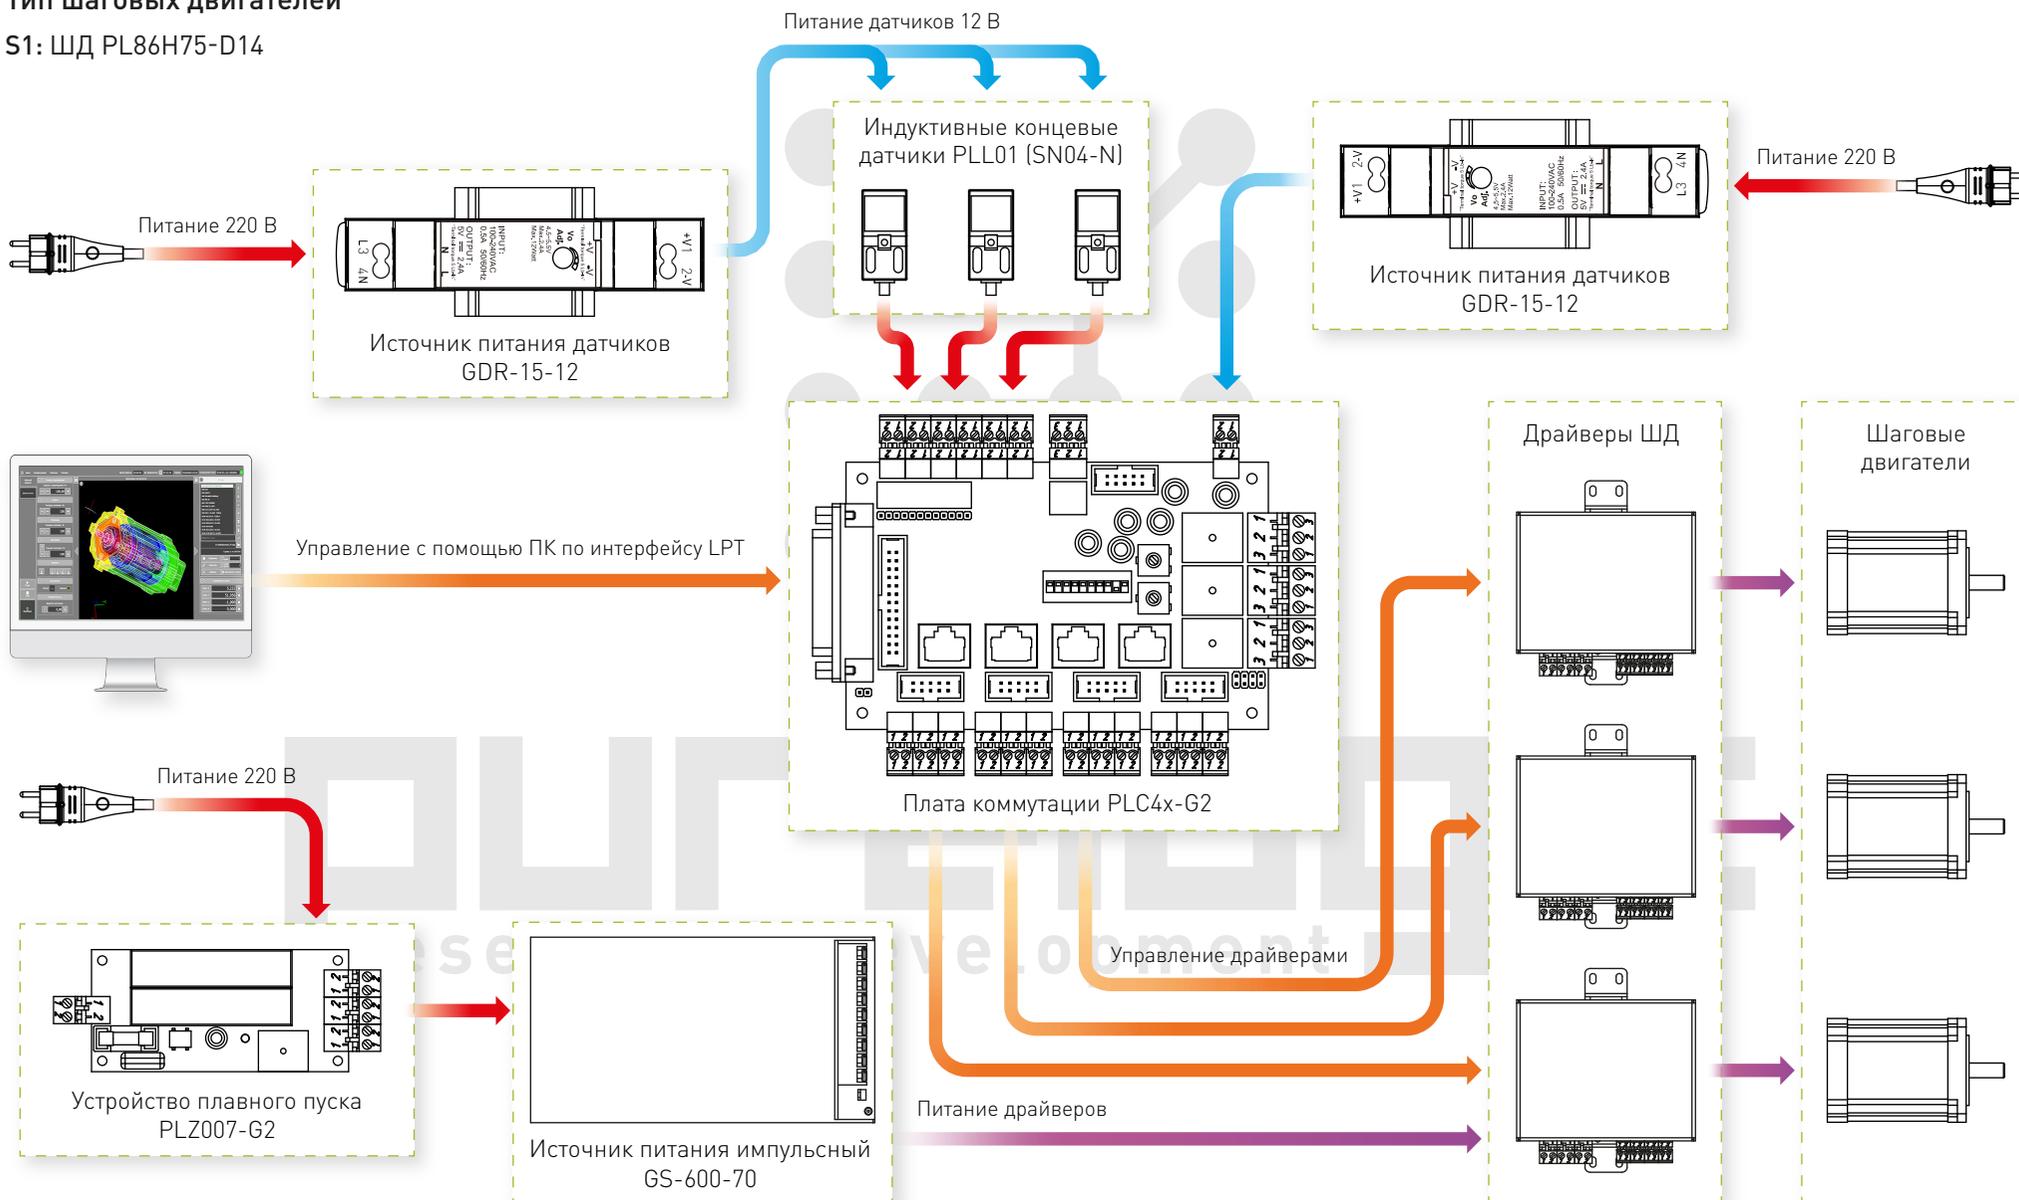

Набор PLD880-G2-S1E

Тип шаговых двигателей

S1: ШД PL86H75-D14

