



## Цифровые линейки горизонтальные PL100-10xx, тип А

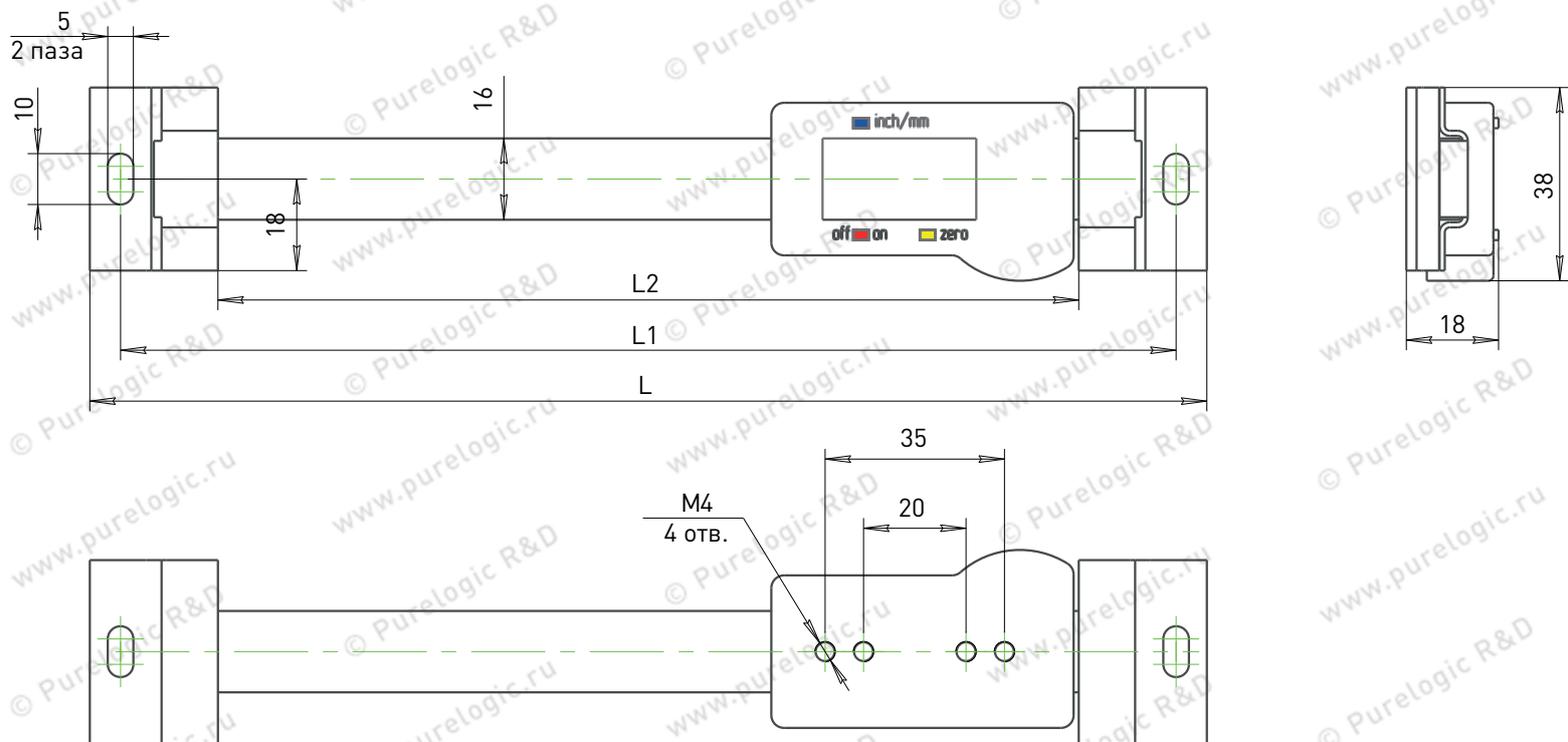

Обозначение	Предел измерений	L	L1	L2
PL100-1010	0-100	218	206	168
PL100-1015	0-150	268	256	218
PL100-1020	0-200	318	306	268
PL100-1040	0-400	543	530	494

## Цифровые линейки горизонтальные PL100-10(11)xx, тип В

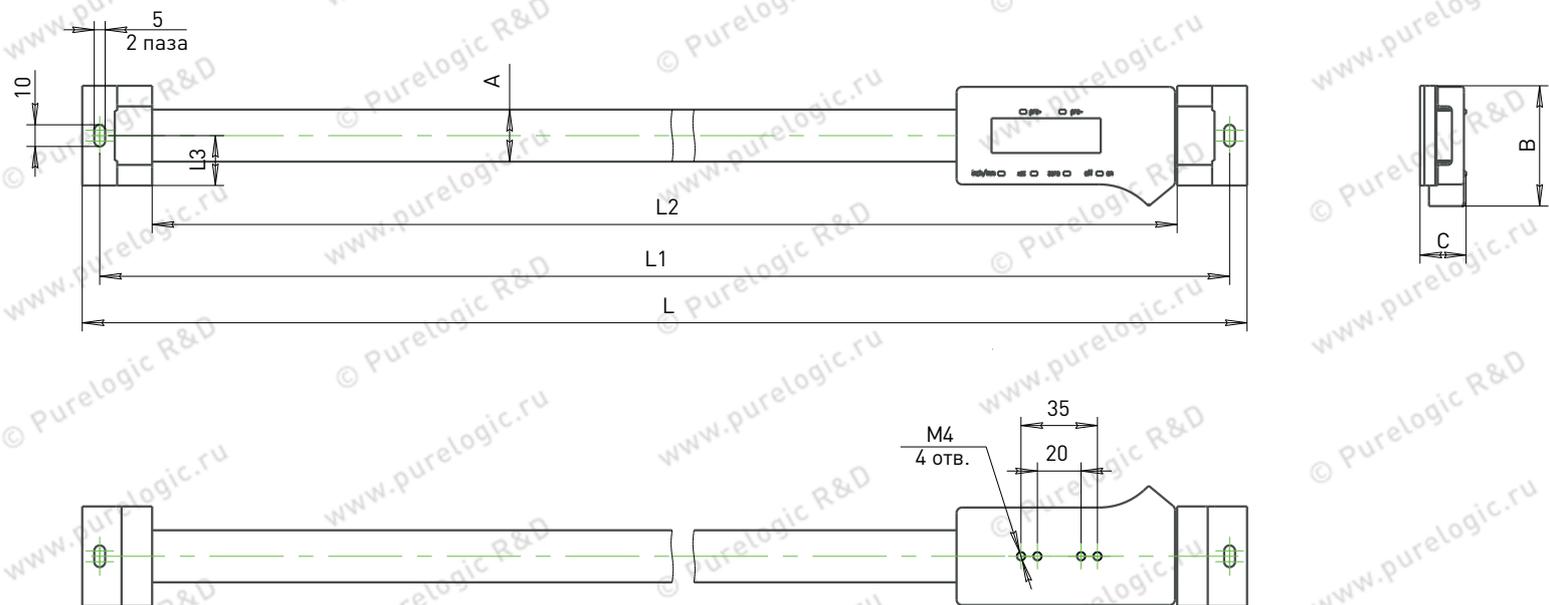

Обозначение	Предел измерений	L	L1	L2	L3	A	B	C
PL100-1060	0-600	786	771	722	23	24	56	21
PL100-1080	0-800	986	971	922	23	24	56	21
PL100-1100	0-1000	1248	1227	1168	30	31	75	28
PL100-1150	0-1500	1738	1717	1658	30	31	75	28

## Цифровые линейки горизонтальные

	Предел измерения	Разрешение	Тип батареи	Тип разъема
Линейка PL100-1010	100мм	0.01мм	LR44	разъем тип А
Линейка PL100-1015	150мм	0.01мм	LR45	разъем тип А
Линейка PL100-1020	200мм	0.01мм	LR46	разъем тип А
Линейка PL100-1040	400мм	0.01мм	LR47	разъем тип А
Линейка PL100-1060	600мм	0.01мм	CR2032	разъем тип В
Линейка PL100-1080	800мм	0.01мм	CR2033	разъем тип В
Линейка PL100-1100	1000мм	0.01мм	CR2034	разъем тип В
Линейка PL100-1150	1500мм	0.01мм	CR2035	разъем тип В