

Драйвер ZLTSQ-300X


Драйвер коллекторного двигателя 9-48В DC, ток до 15А. Предназначен для управления коллекторными шпинделями постоянного тока или другими коллекторными электродвигателями. Обороты шпинделя регулируются ШИМ-сигналом (например от MACH3) или напряжением (внешним потенциометром).

Управление коллекторным шпинделем постоянного тока

Клеммы для подключения источника питания постоянного напряжения 9 - 48в. Напряжение питания выбирается исходя из характеристик шпинделя.

Источник питания DC 9 - 48в


Коллекторный шпиндель

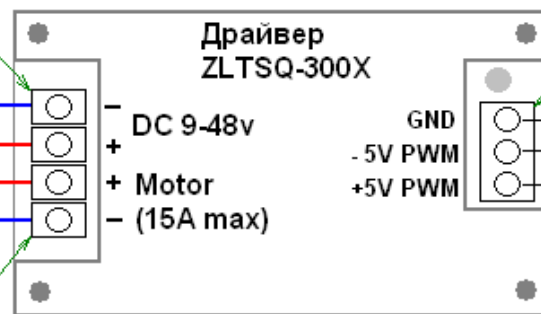

Клеммы для управления частотой вращения. Управление осуществляется переменным резистором либо сигналом ШИМ от Mach3

Клеммы для подключения шпинделя. Полярность влияет на направление вращения.

Подключение регулировочного резистора 22K

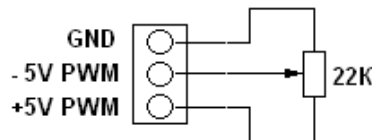

Подключение управляющего сигнала ШИМ (PWM) от Mach3 к LPT

