


Модули линейного перемещения

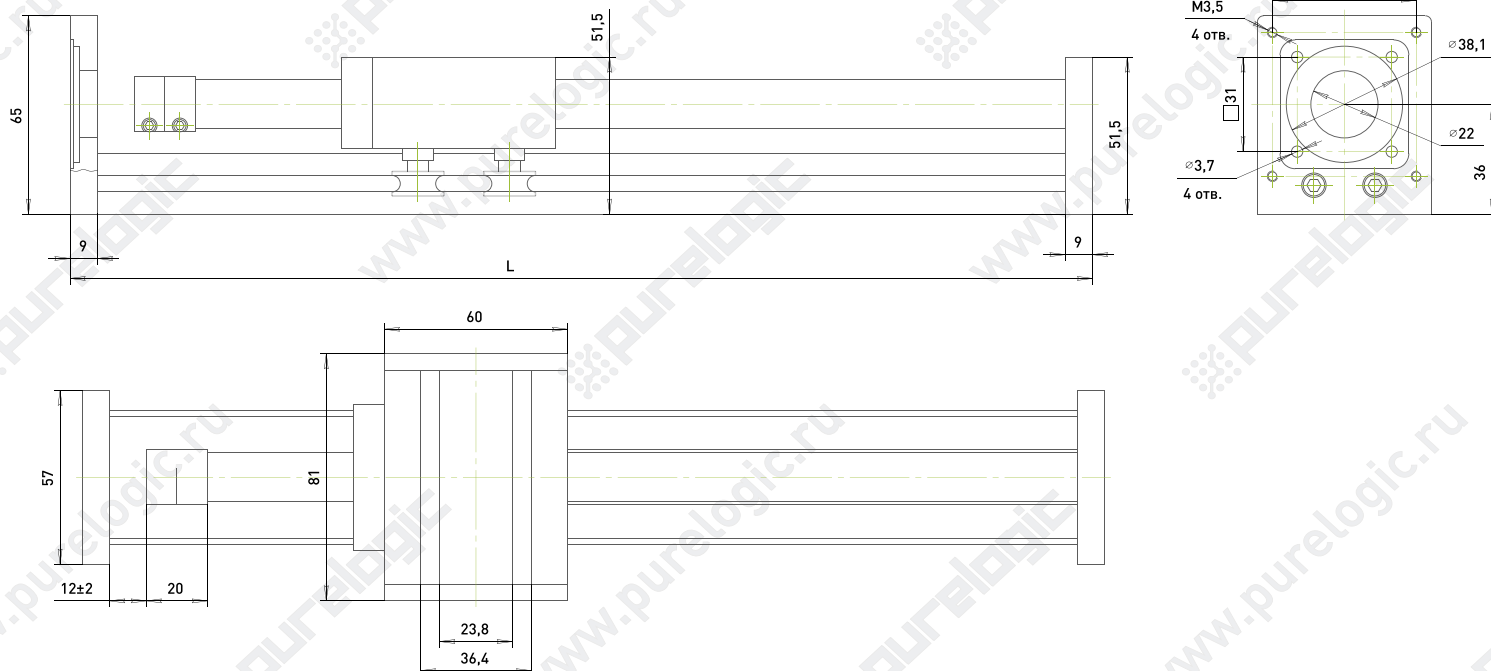


Модуль	Ход, мм	L, мм	Внутренний диаметр муфты, мм	Тип двигателя
DBX1605-200	200	335	8	PL42... PL57...
DBX1605-400	400	535		
DBX1605-500	500	635		
DBX1605-700	700	835		
DBX1605-1000	1000	1135		

Техническая характеристика:

Точность перемещений, мм	0,01 — 0,03
Ресурс, ч	4000 — 5000
Нагрузка, кг	
горизонтальная установка модуля	30
вертикальная установка модуля	7

Модули линейного перемещения

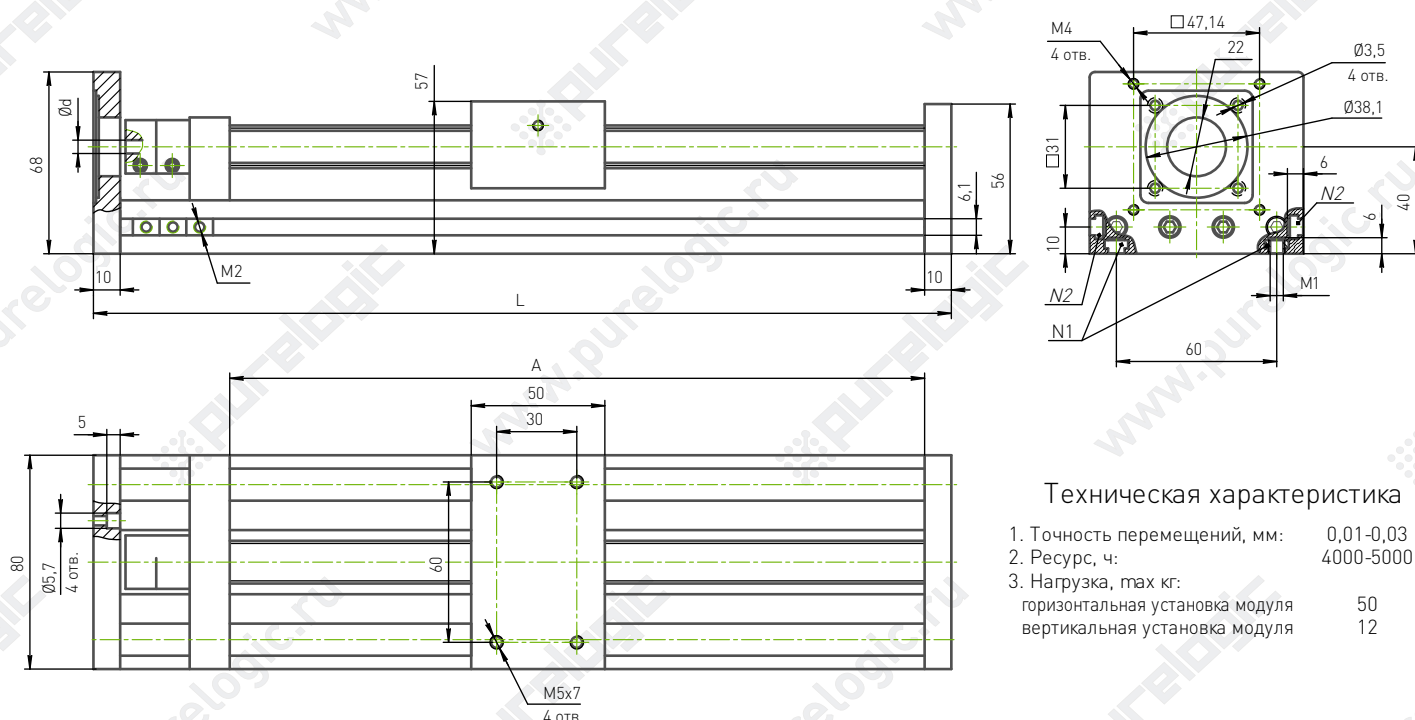


Техническая характеристика

1. Точность перемещений, мм: 0,01-0,03
2. Ресурс, ч: 4000-5000
3. Нагрузка, тнх кг:
 - горизонтальная установка модуля 50
 - вертикальная установка модуля 12

Модуль	A, мм	L, мм	ϕd , мм	Число гаек N1, шт	Резьба гайки N1	Число гаек M2, шт	Резьба гайки M2	Тип двигателя
EBX1605-200	260	320	8	6	M4	-	-	PL42... PL57...
EBX1605-300	360	420	8	8	M6	4	M4	
EBX1605-400	460	520	8	10	M6	-	-	
EBX1605-500	560	620	5	12	M6	-	-	
EBX1605-700	760	820	8	16	M6	-	-	
EBX1605-1000	1060	1120	8	20	M6	-	-	

Модули линейного перемещения

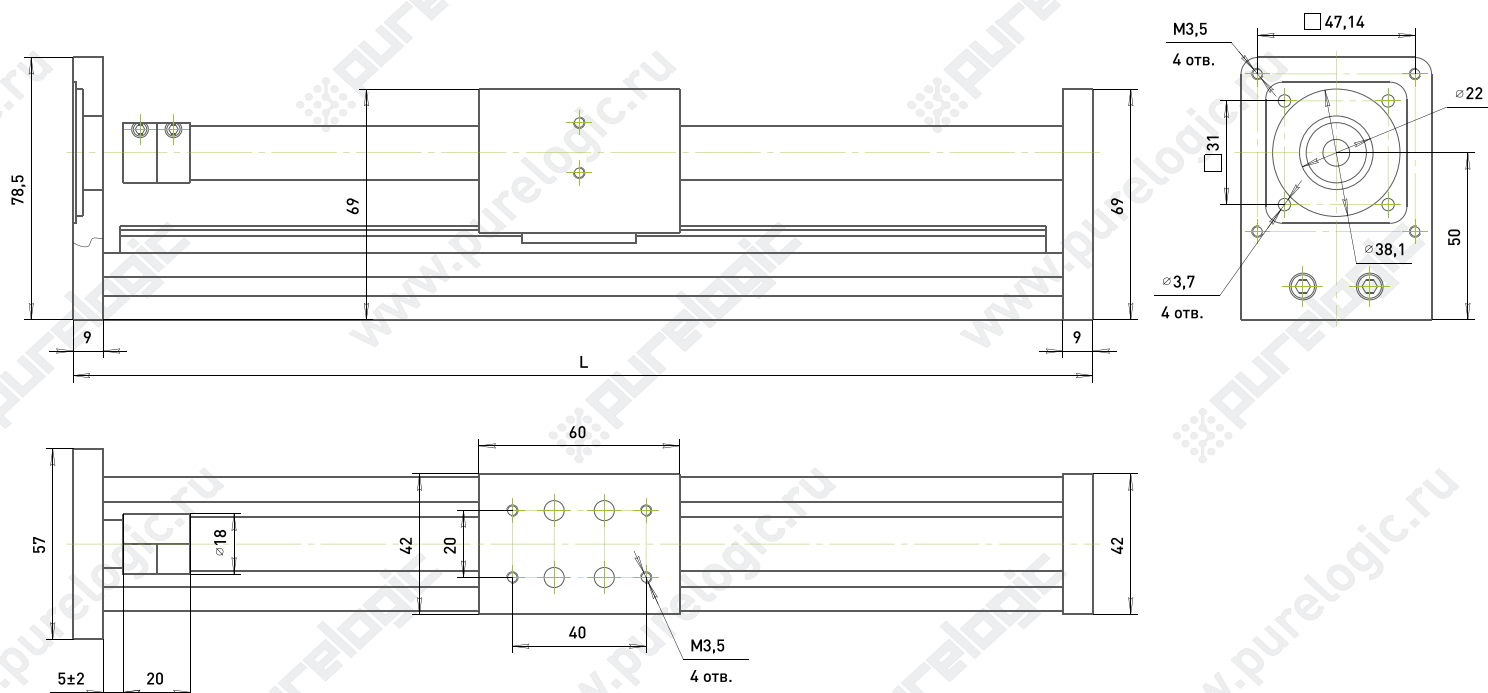


Техническая характеристика:

Точность перемещений, мм	0,01 — 0,03
Ресурс, ч	4000 — 5000
Нагрузка, кг	
горизонтальная установка модуля	50
вертикальная установка модуля	12

Модуль	Ход, мм	L, мм	Внутренний диаметр муфты, мм	Тип двигателя
CBX1605-200	200	305	8	PL42... PL57...
CBX1605-300	300	405		
CBX1605-500	500	605		
CBX1605-700	700	805		
CBX1605-1000	1000	1105		

Модуль линейного перемещения

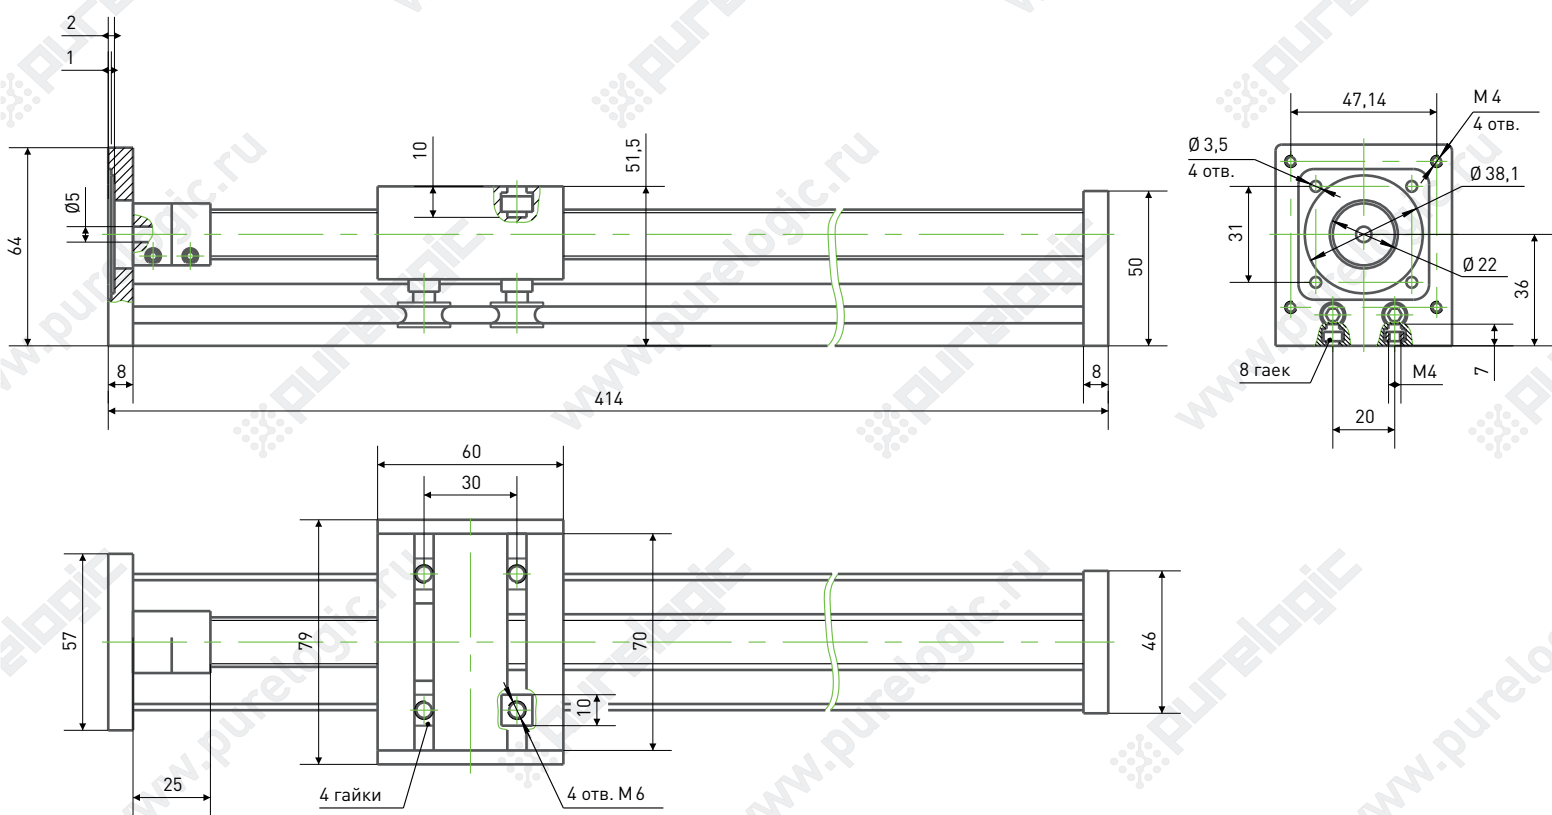

Техническая характеристика:

Точность перемещений, мм	0,01 — 0,03
Ресурс, ч	4000 — 5000
Нагрузка, кг	
горизонтальная установка модуля	30
вертикальная установка модуля	7