Роликовые направляющие, серия OSG

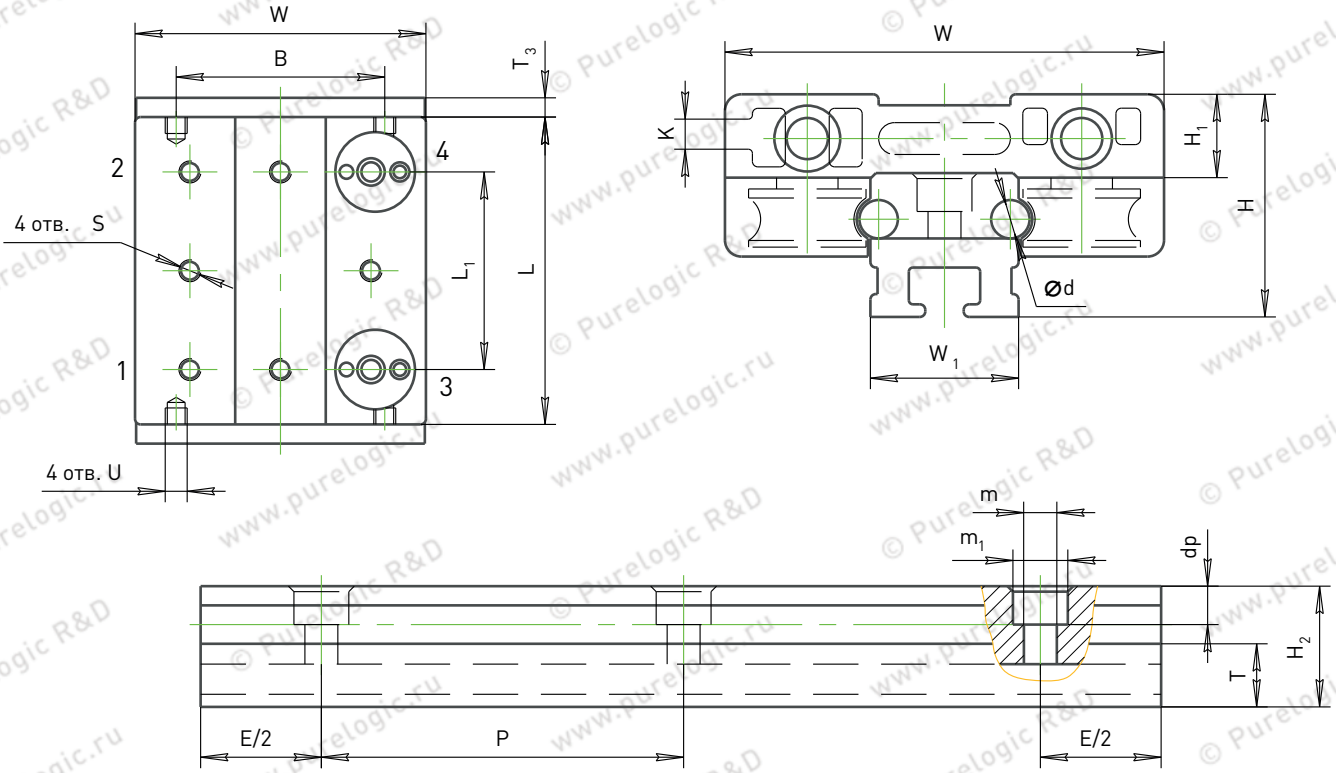

Единицы измерения : мм
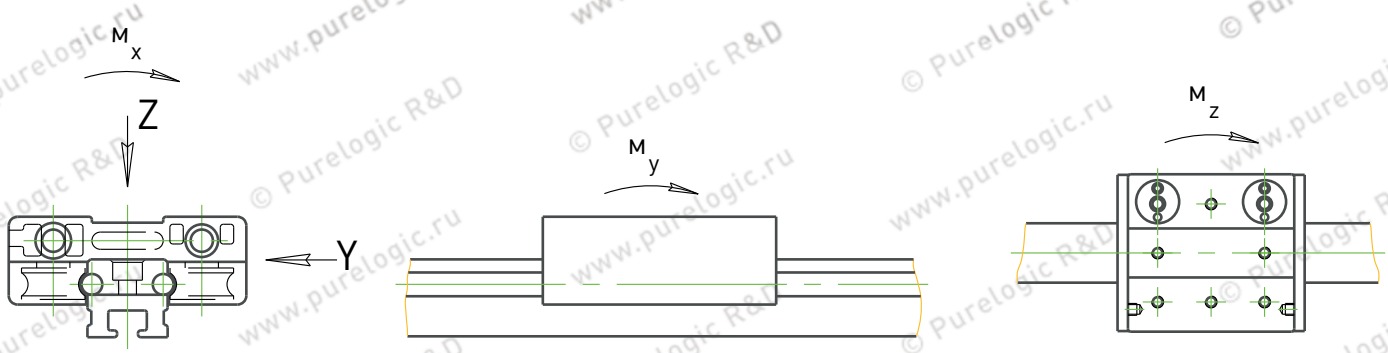
Обозначение	Габаритные размеры		Рельс OSGR								Модуль OSGB											
																		Безопасная нагрузка, (Н)		Крутящий момент, (Нм)		
	H	W	W_1	H_2	dp	P	Ød	T	m_1	m	H_1	L	B	L_1	S	U	K	Y	Z	M_x	M_y	M_z
OSG-20	30	60	26	18	5,5	60	6	12	9,5	5,5	12	60	38	38	M5	M5	4,2	700	660	23,03	33,41	35,47
OSG-25	35	80	30	21	6,5	60	8	14	11	6,5	12	80	51	51	M6	M6	4,2	1000	1400	62,76	95,2	68
OSG-30	40	100	36	25	6,5	60	10	15	11	6,5	16,5	100	61	61	M8	M6	5,2	1800	2100	105,98	172,54	147,89
OSG-40	50	130	47	31,5	8,5	60	12	20	14	9	18	130	84	84	M10	M6	6,2	4000	4000	280,64	448	448