



# Преобразователи частоты DX100-4T0011 - DX100-4T0015

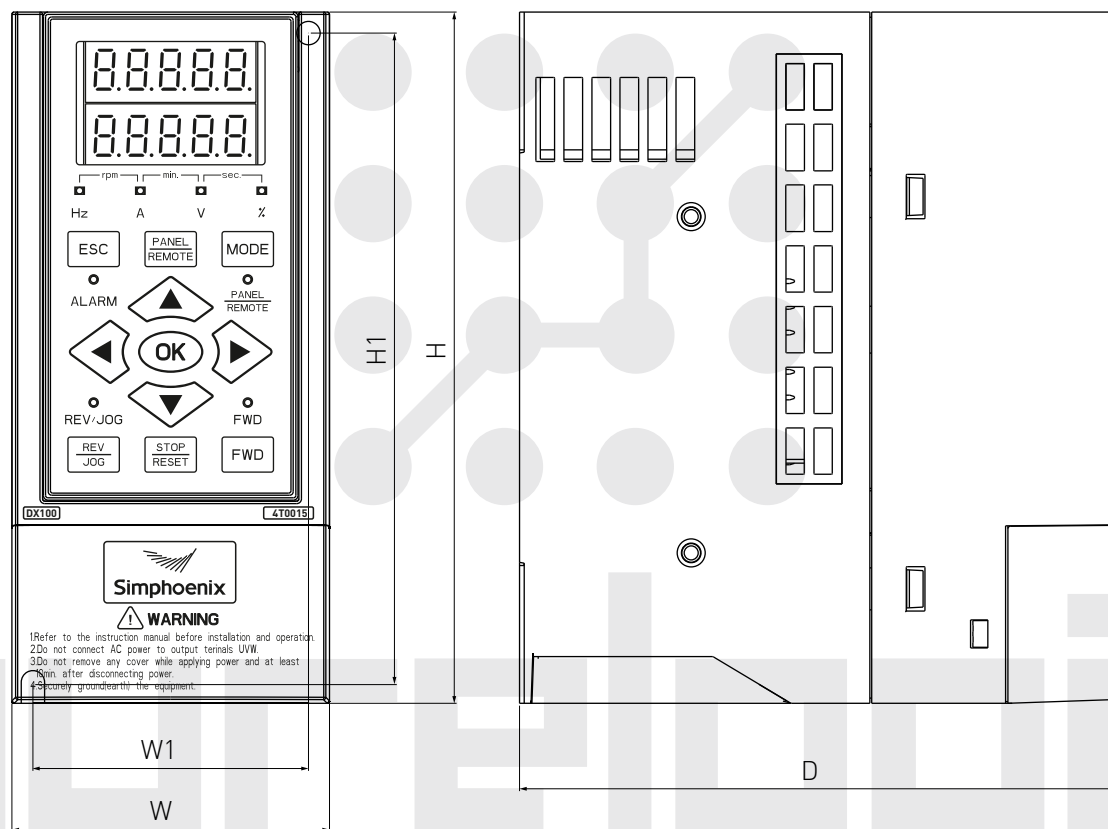


Модель	W1, мм	W, мм	H1, мм	H, мм	D, мм	Винты
DX100-4T0011	59	68	139	148	130	M4
DX100-4T0015						

# Преобразователи частоты DX100-4T0022 - DX100-4T0075

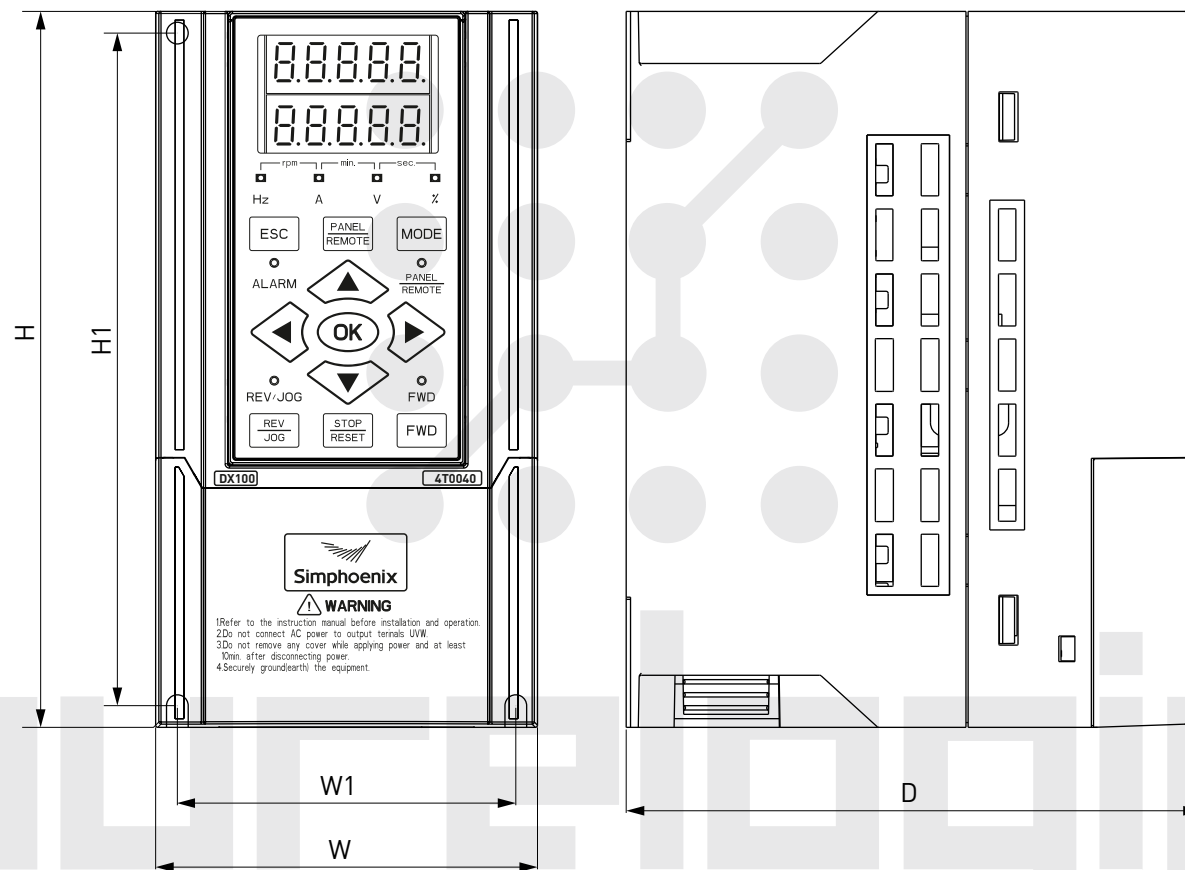


Модель	W1, мм	W, мм	H1, мм	H, мм	D, мм	Винты
DX100-4T0022	78	88	155	165	133	M4
DX100-4T0040						
DX100-4T0055	99	109	199	209	155	M4
DX100-4T0075						

# Преобразователи частоты DX100-4T0110 - DX100-4T0150

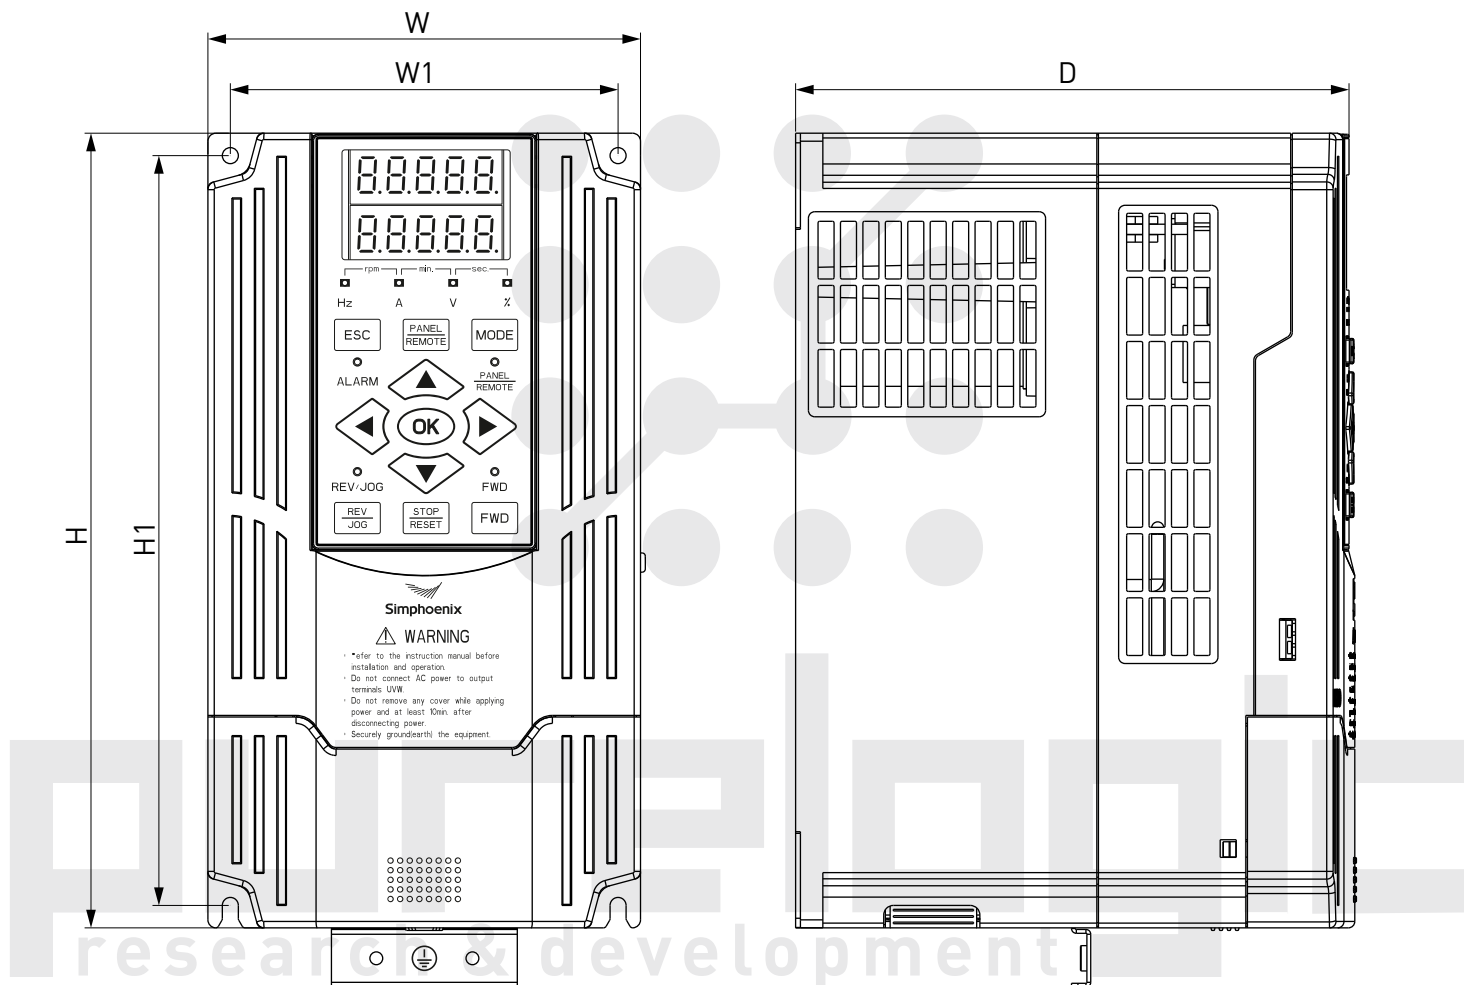


Модель	W1, мм	W, мм	H1, мм	H, мм	D, мм	Винты
DX100-4T0110	121	135	234	248	175	M4
DX100-4T0150	146	160	261	275	179	M5

# Преобразователи частоты DX100-4T0185 - DX100-4T0220

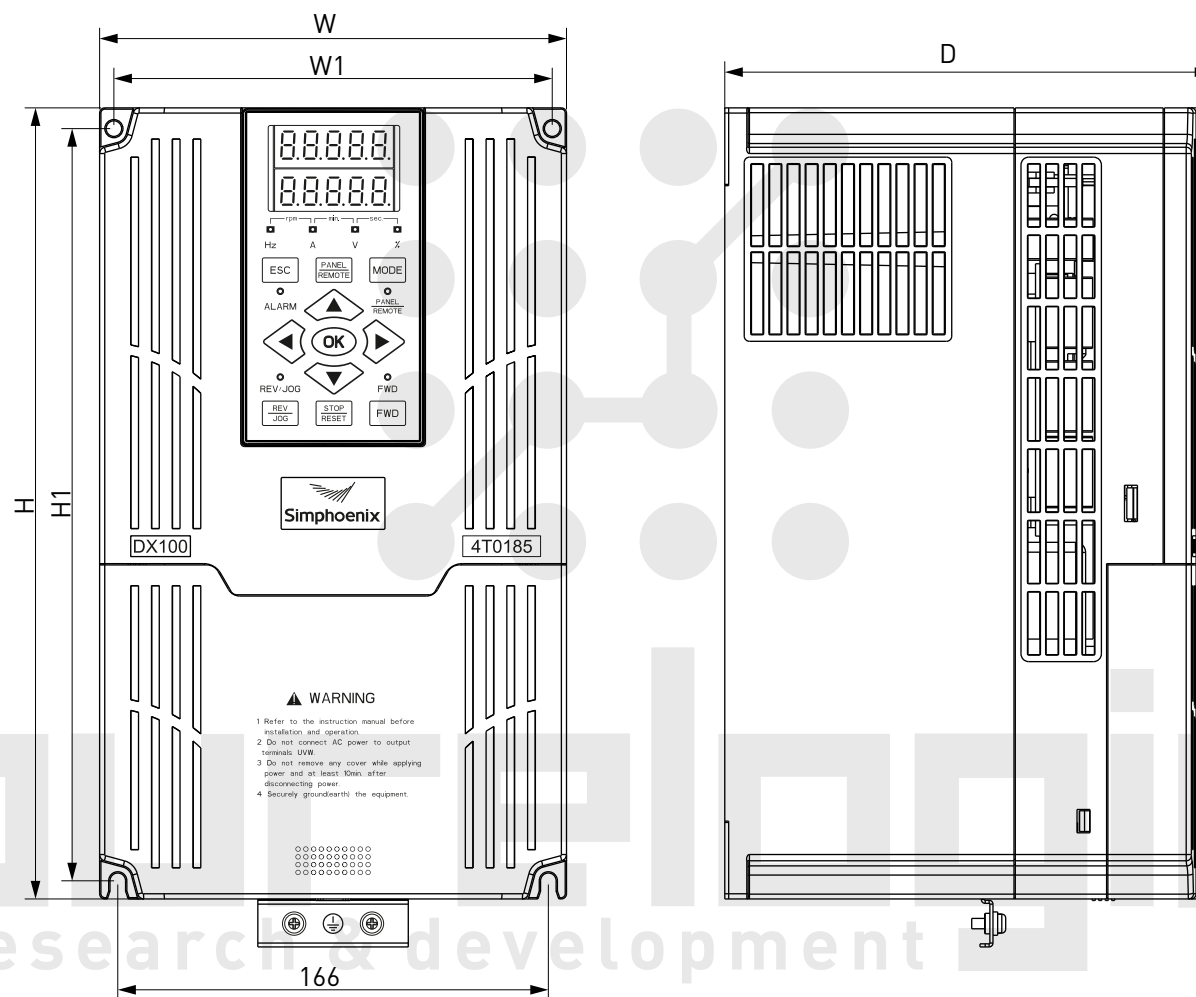

Модель	W1, мм	W, мм	H1, мм	H, мм	D, мм	Винты
DX100-4T0185	169	180	290	305	188	M5
DX100-4T0220	166					

# Преобразователи частоты DX100-4T0300 - DX100-4T3150

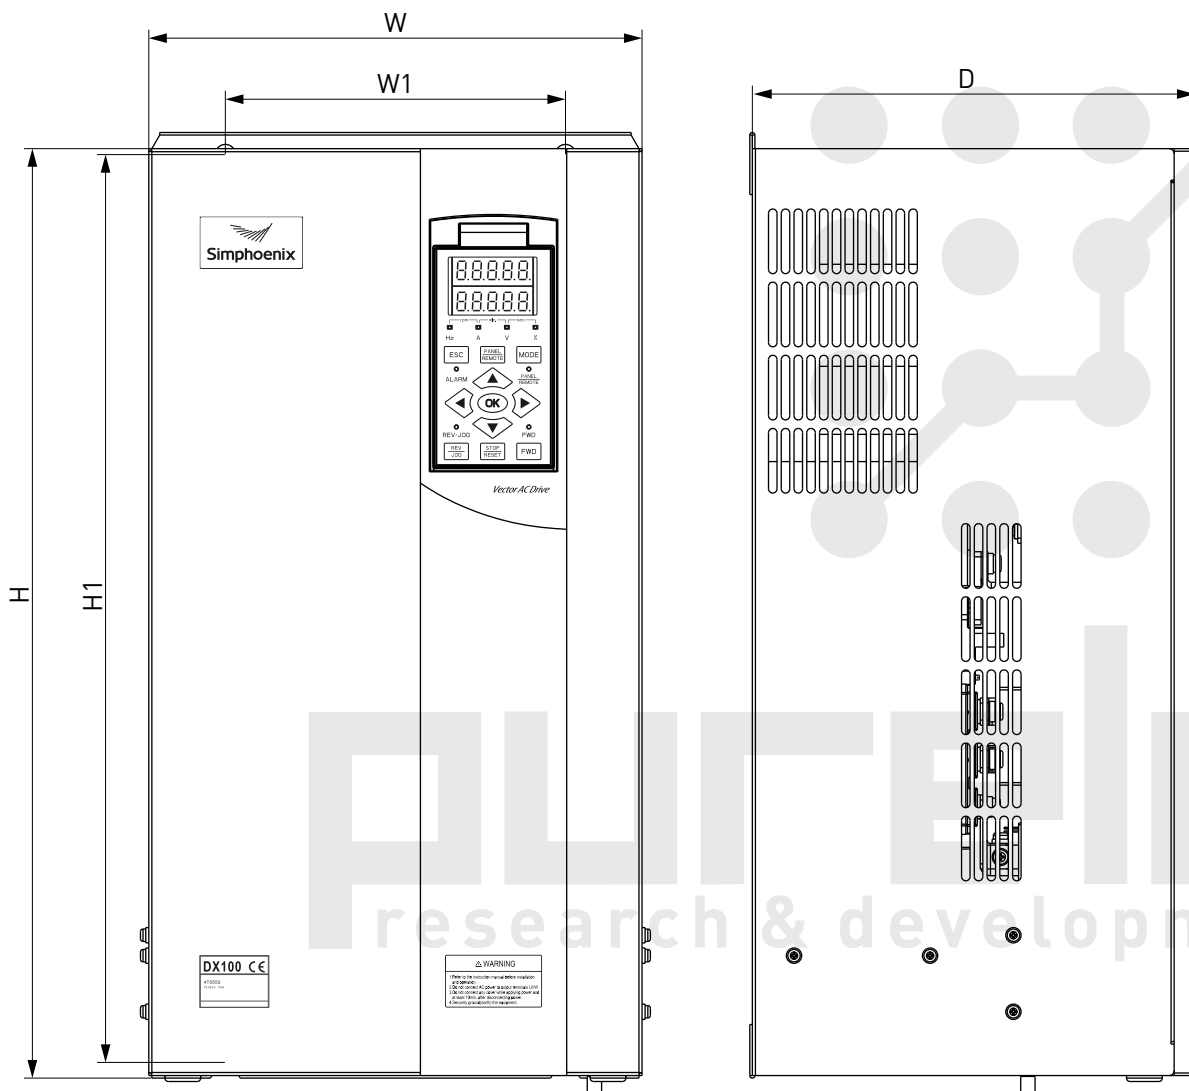

Модель	W1, мм	W, мм	H1, мм	H, мм	D, мм	Винты
DX100-4T0300	160	210	387	405	211	M6
DX100-4T0370	160	250	422	445	216	M8
DX100-4T0450						
DX100-4T0550	200	290	525	545	260	M8
DX100-4T0750						
DX100-4T0900	230	330	603	625	280	M10
DX100-4T1100						
DX100-4T1320	280	380	760	785	300	M10
DX100-4T1600						
DX100-4T1850	280	450	919	945	300	M10
DX100-4T2000						
DX100-4T2500	280	480	1022	1050	300	M12
DX100-4T2800	480	550	1116	1145	300	M12
DX100-4T3150						