


Бесколлекторный двигатель с редуктором PL86BLF03-PGB4/5/10

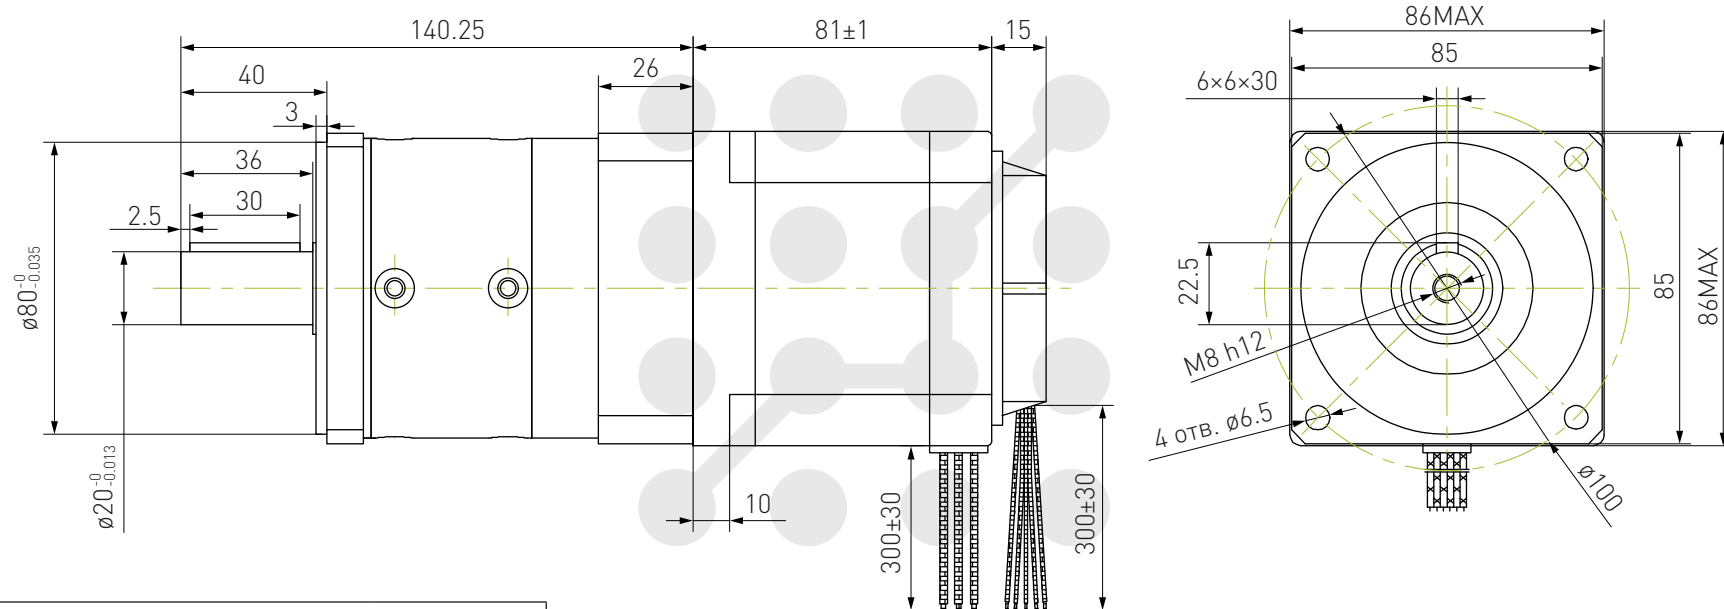


3*UL1015 AWG16 5*UL1007 AWG26


Подключение двигателя

Подключение датчика Холла

Подключение двигателя




Подключение датчика Холла
(напряжение питания +5 В ... +20 В постоянного тока)



Технические характеристики	
Количество фаз двигателя	3
Номинальное напряжение, VDC	48
Сопротивление фазы, Ом	0.23
Скорость без нагрузки, об/мин	3700±10%
Номинальная скорость, об/мин	3000±10%
Крутящий момент, Н·м	1.05
Номинальная мощность, Вт	330
Постоянная обратной ЭДС, В/1000 об/мин	11.5
Постоянная момента, Н·м/А	0.11
Класс изоляции	Class B
Диэлектрическая прочность, VAC (1 мин)	500
Сопротивление изоляции, МОм	100

Бесколлекторный двигатель с редуктором PL86BLF03-PGB16/20/25/35/50

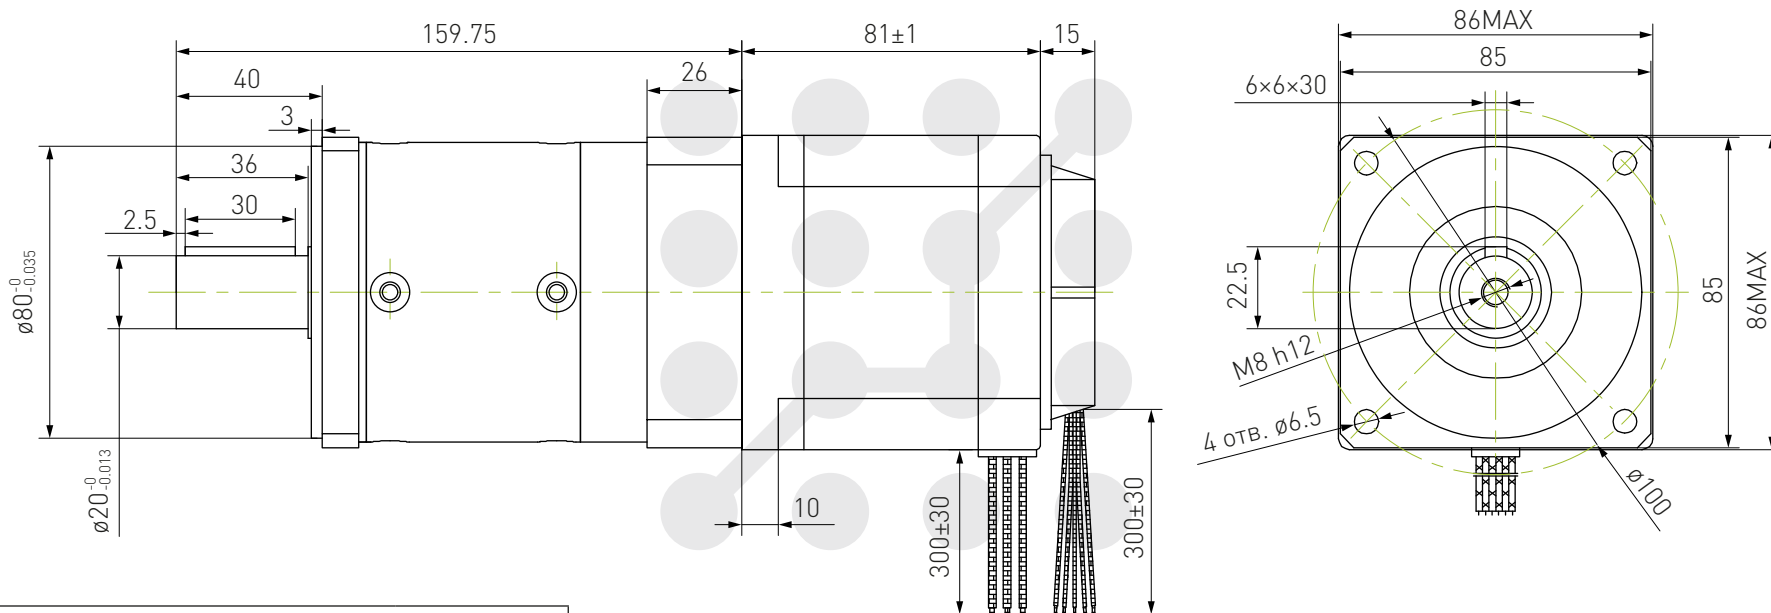


3*UL1015 AWG16

Подключение
двигателя


5*UL1007 AWG26

Подключение
датчика Холла

Подключение двигателя




Подключение датчика Холла
(напряжение питания +5 В ... +20 В
постоянного тока)



Технические характеристики	
Количество фаз двигателя	3
Номинальное напряжение, VDC	48
Сопротивление фазы, Ом	0.23
Скорость без нагрузки, об/мин	3700±10%
Номинальная скорость, об/мин	3000±10%
Крутящий момент, Н·м	1.05
Номинальная мощность, Вт	330
Постоянная обратной ЭДС, В/1000 об/мин	11.5
Постоянная момента, Н·м/А	0.11
Класс изоляции	Class B
Диэлектрическая прочность, VAC (1 мин)	500
Сопротивление изоляции, МОм	100

Бесколлекторный двигатель с редуктором PL86BLF03-PGB70

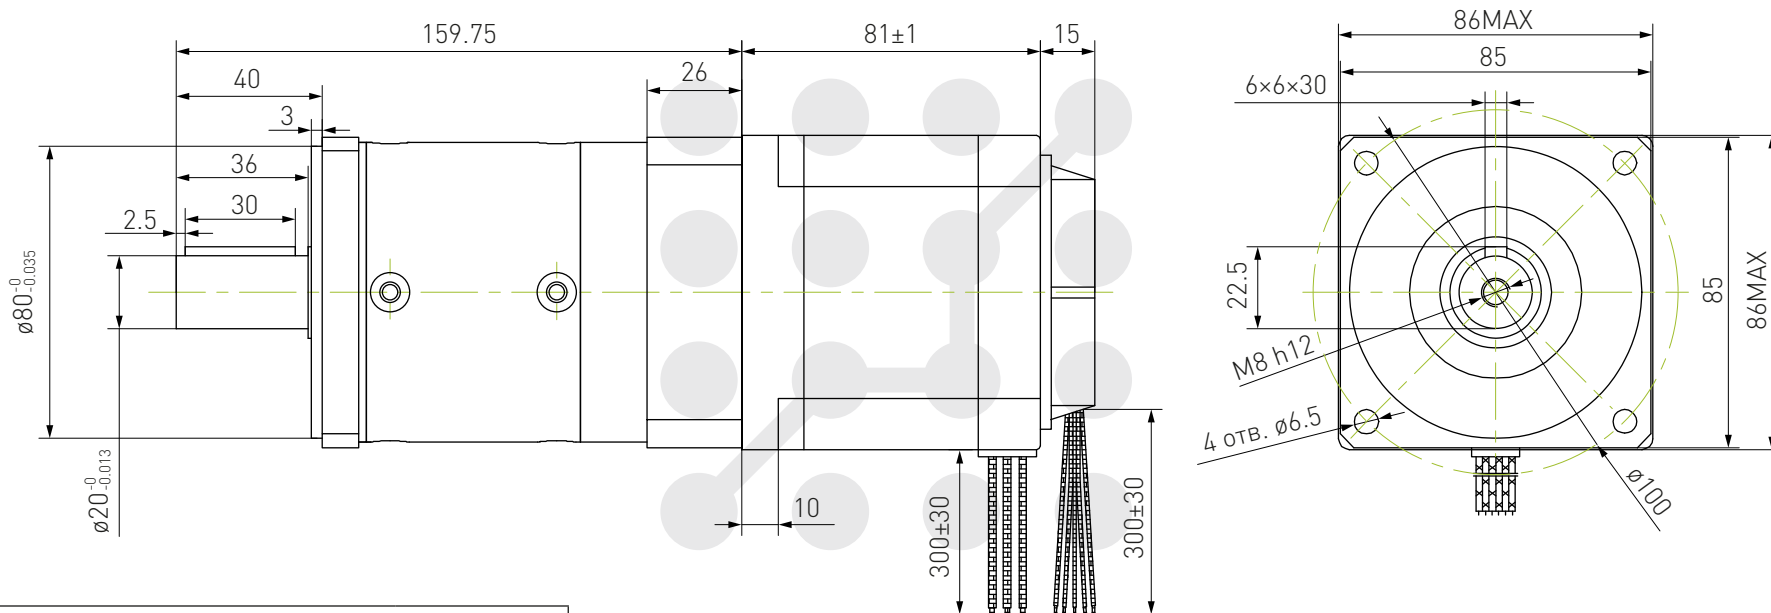


3*UL1015 AWG16 5*UL1007 AWG26


Подключение
двигателя

Подключение
датчика Холла

Подключение двигателя



Подключение датчика Холла
(напряжение питания +5 В ... +20 В
постоянного тока)



Технические характеристики	
Количество фаз двигателя	3
Номинальное напряжение, VDC	48
Сопротивление фазы, Ом	0.23
Скорость без нагрузки, об/мин	3700±10%
Номинальная скорость, об/мин	3000±10%
Крутящий момент, Н·м	1.05
Номинальная мощность, Вт	330
Постоянная обратной ЭДС, В/1000 об/мин	11.5
Постоянная момента, Н·м/А	0.11
Класс изоляции	Class B
Диэлектрическая прочность, VAC (1 мин)	500
Сопротивление изоляции, МОм	100