Двигатель шаговый биполярный 42CM04

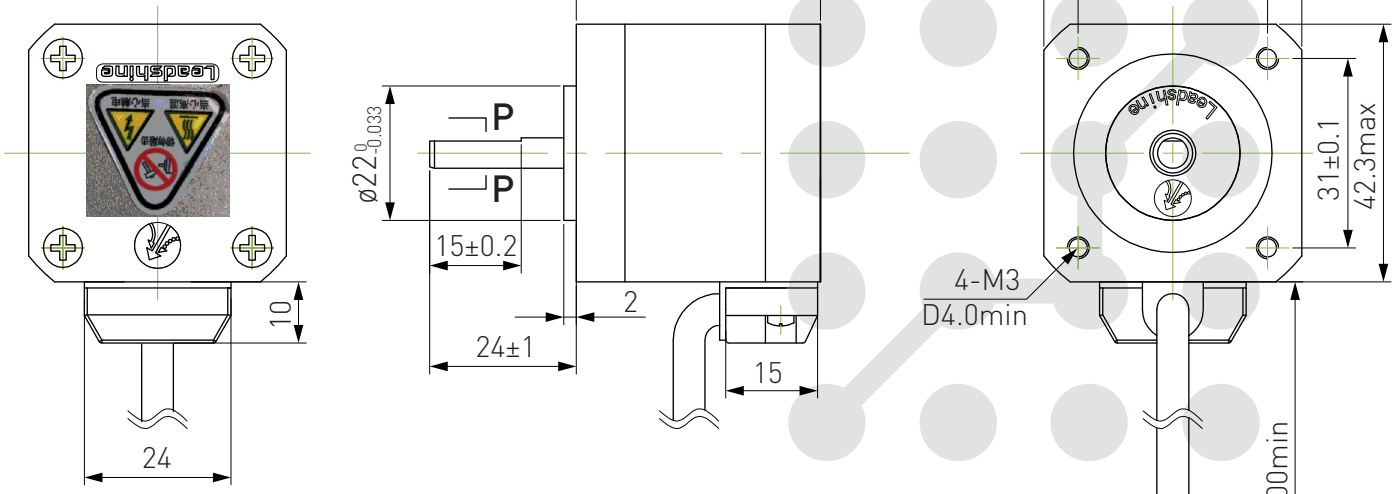



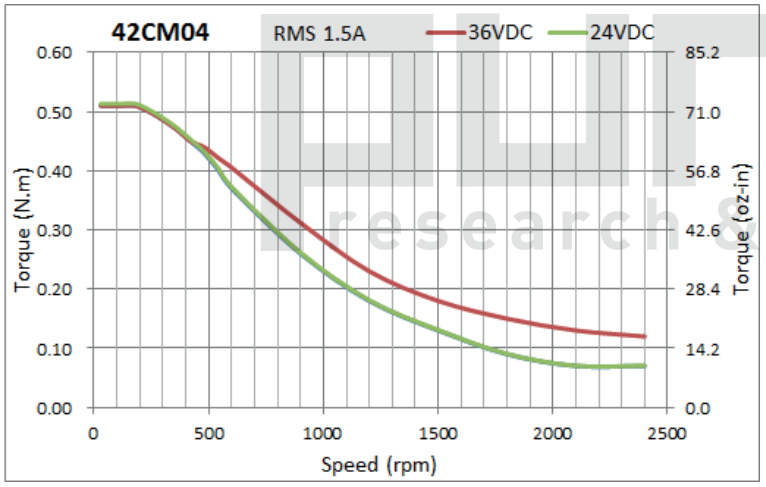

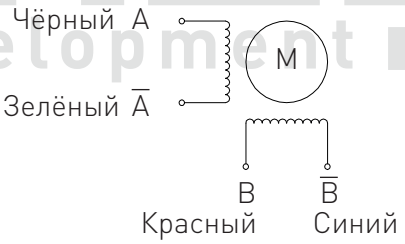

Модель	42CM04
Фланец (NEMA)	17
Длина (мм)	40
Шаг	1.8°
Точность позиционирования	1.8±0,09°
Диэлектрическая прочность	~500 В 1 мин
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В)
Класс изоляции	B
Повышение температуры Δt (K)	80
Радиальное биение	макс. 0.02 мм (нагр. 450 г)
Осевое биение	макс. 0.02 мм (нагр. 900 г)
Момент удержания (Нм)	0.4
Ток фазы (А)	1.5
Диаметр вала (мм)	5
Посадочный диаметр (мм)	22
Класс защиты	IP40
Сопротивление фазы (Ом)	2.3
Индуктивность фазы (мГн)	4.3
Момент инерции (кг/см²)	0.054
Вес (кг)	0.28

Двигатель шаговый биполярный 42CM08

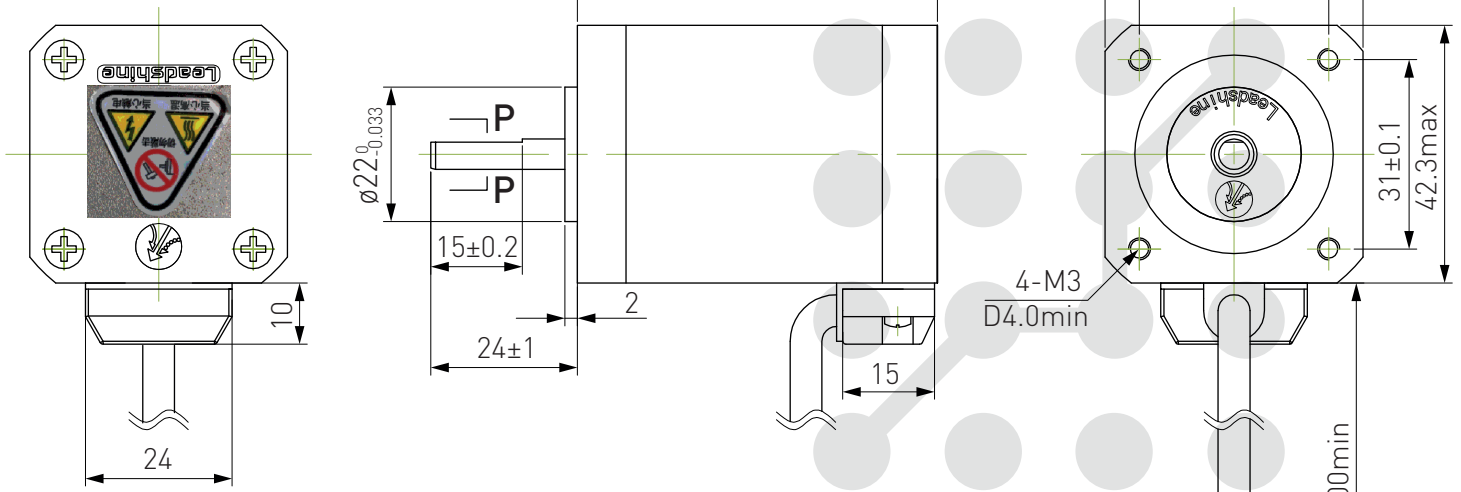



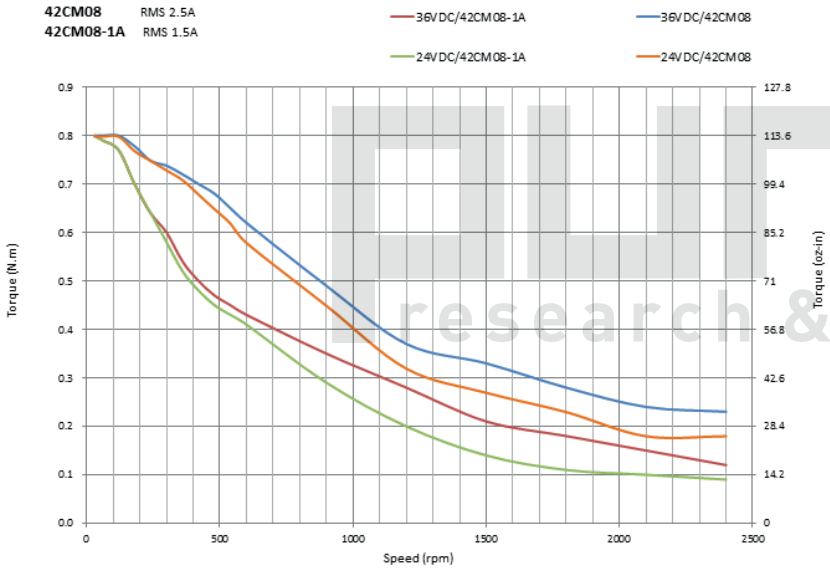

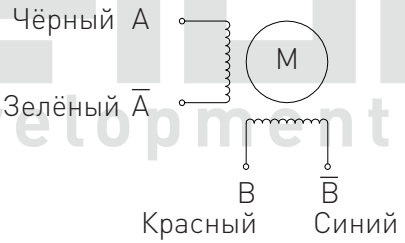

Модель	42CM08
Фланец (NEMA)	17
Длина (мм)	60
Шаг	1.8°
Точность позиционирования	1.8±0,09°
Диэлектрическая прочность	~500 В 1 мин
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В)
Класс изоляции	B
Повышение температуры Δt (K)	80
Радиальное биение	макс. 0.02 мм (нагр. 450 г)
Осевое биение	макс. 0.08 мм (нагр. 900 г)
Момент удержания (Нм)	0.8
Ток фазы (А)	2.5
Диаметр вала (мм)	5
Посадочный диаметр (мм)	22
Класс защиты	IP40
Сопротивление фазы (Ом)	1.0
Индуктивность фазы (мГн)	2.4
Момент инерции (кг/см²)	0.11
Вес (кг)	0.5