
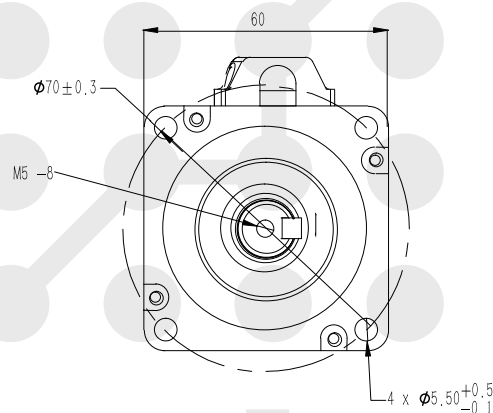



Серводвигатель ELM0200FL60G-HH2 MS20

Power Cable: $300 \pm 30\text{mm}$
Encoder Cable: $300 \pm 30\text{mm}$

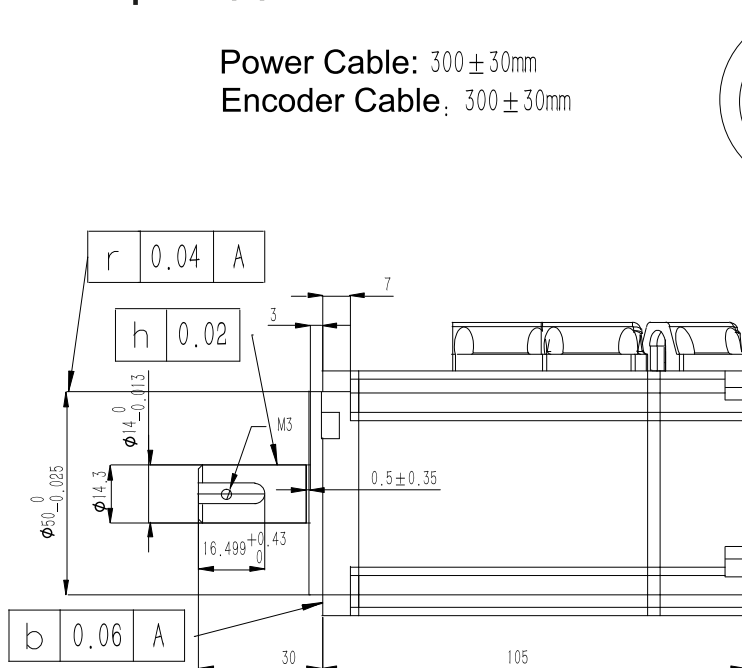

Номинальная мощность (Вт)	200
Номинальное напряжение (В)	200-220
Момент удержания (Н*м)	0,64
Пиковый момент (Н*м)	1,92
Номинальная скорость (об/мин)	3000
Максимальная скорость (об/мин)	5000
Номинальный ток (А)	1,7
Максимальный ток (А)	5,1
Коэффициент момента (Н*м/А)	0,416
Коэффициент обратной ЭДС (В/тыс. об./мин)	26,3
Сопротивление фазы (Ом)	6,7
Индуктивность фазы (мГн)	21,3
Момент инерции ротора (кг*м ² *10 ⁻⁴)	0,22
Количество полюсов	10
Разрешение энкодера, бит	17
Класс защиты	IP54
Вес, кг	1,38

Тип соединительного кабеля:

- питание — GM-1311/S-4B
- энкодер — GM-1311/S-6A
- тормоз — GM-1311/S-2

Разъемы двигателя для подключения кабеля:

- питание — GM-1310/P-4B
- энкодер — GM-1310/P-6A
- тормоз — GM-1310/P-2




Схема подключения кабеля питания

Номер	1	2	3	4
Обозначение	U	W	V	PE
Цвет	синий	красный	черный	желтый/зеленый




Схема подключения кабеля энкодера

Номер	1	2	3	4	5	6
Обозначение	PE	5V	0V	SD+	SD-	-
Цвет	желтый/зеленый	белый	черный	синий	фиолетовый	-




Схема подключения кабеля питания

Номер	1	2
Обозначение	24V	0V
Цвет	коричневый	синий