


Двигатель шаговый с энкодером PL86HS80-6004A-1K



| Технические характеристики | |
|----------------------------|-------------|
| Количество фаз | 2 |
| Угловой шаг | 1.8° |
| Номинальное напряжение | 2.2 В |
| Номинальный ток | 6.0 А |
| Сопротивление фазы | 0.38 Ω±15% |
| Индуктивность фазы | 3.5 мГн±20% |
| Момент удержания | 45 кг×см |
| Класс изоляции | В |
| Масса | 2.25 кг |

| Подключение энкодера | | | | | | |
|----------------------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|
| Название | GND | VCC | PA- | PA+ | PB- | PB+ |
| Цвет | черный | красный | белый | синий | желтый | зеленый |

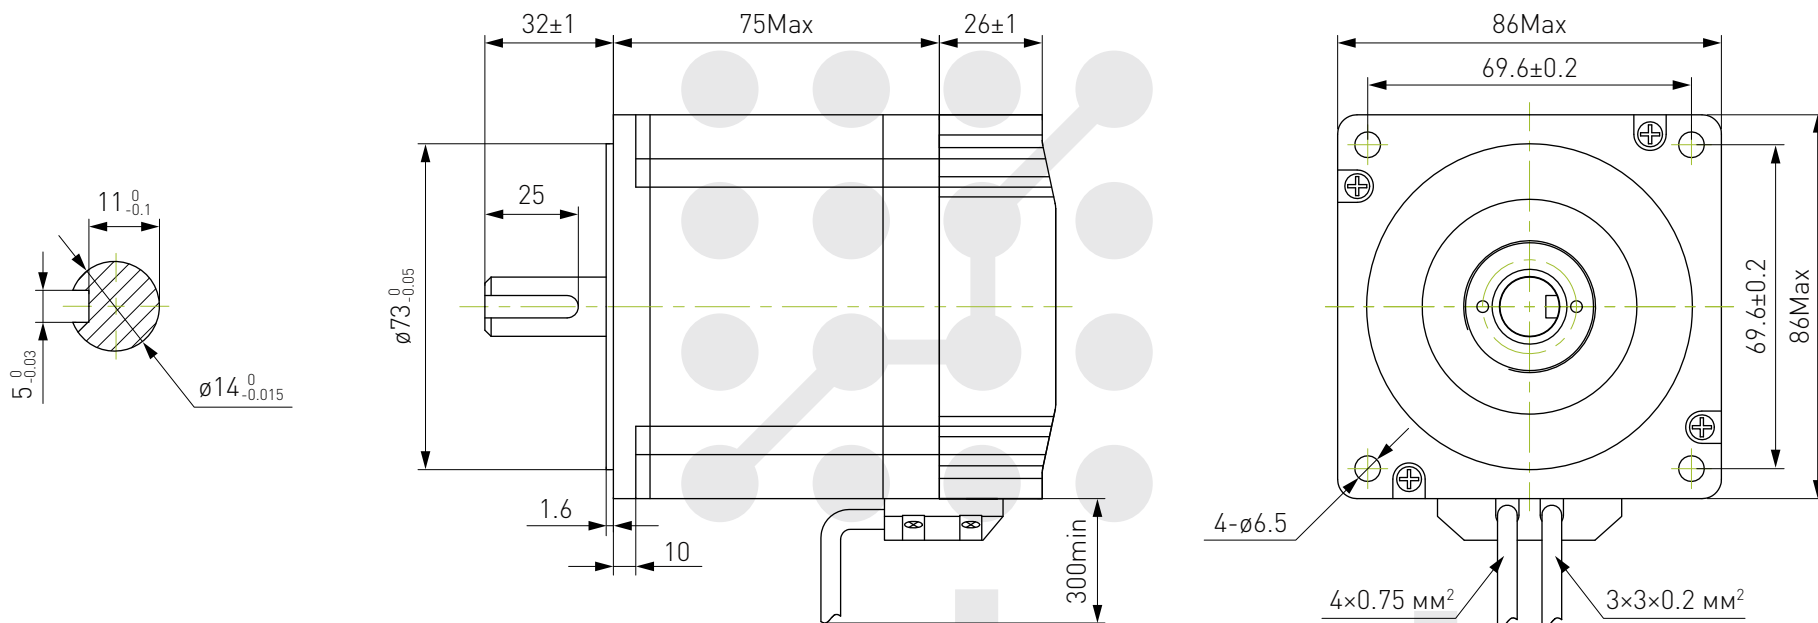