



## Шаговые двигатели с полым валом

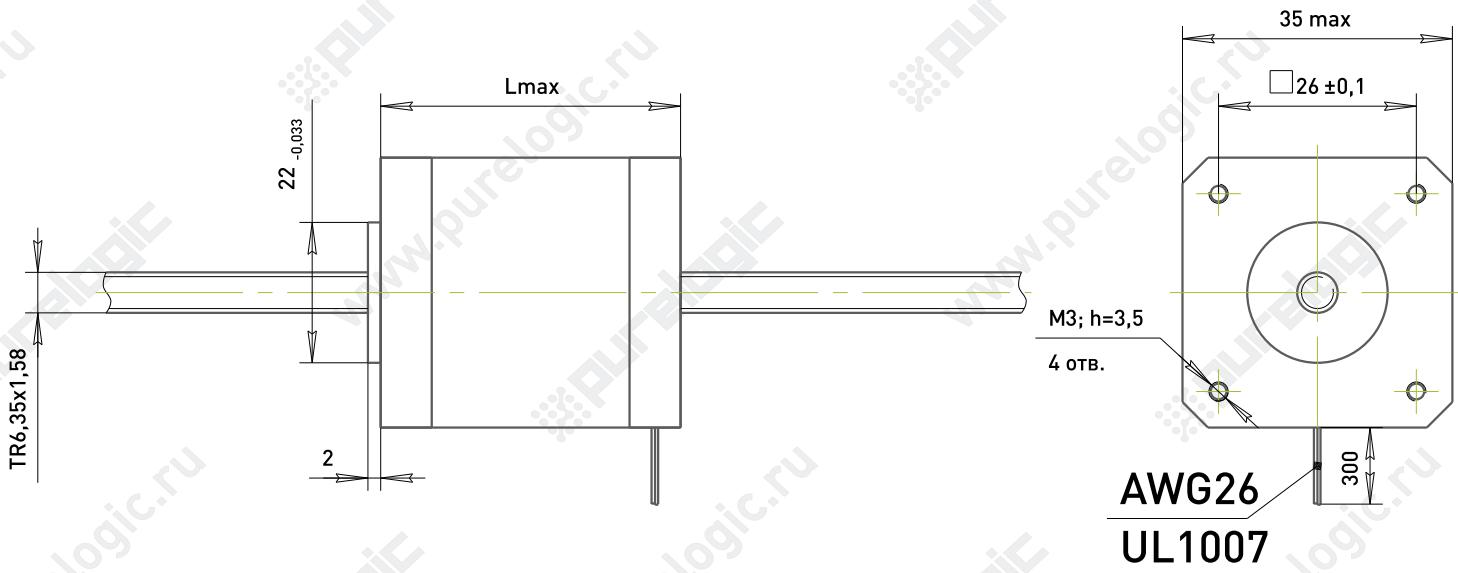


Наименование	Lmax, мм	Угловой шаг, °	Ток фазы, А	Сопротивление фазы, Ом	Индуктивность фазы, мГн	Момент удержания, кг x см	Масса, кг
14HY3402-350TR6.35x1.58	34	1,8	0,8	6,5	12	1,8	0,16

## Шаговые двигатели с полым валом

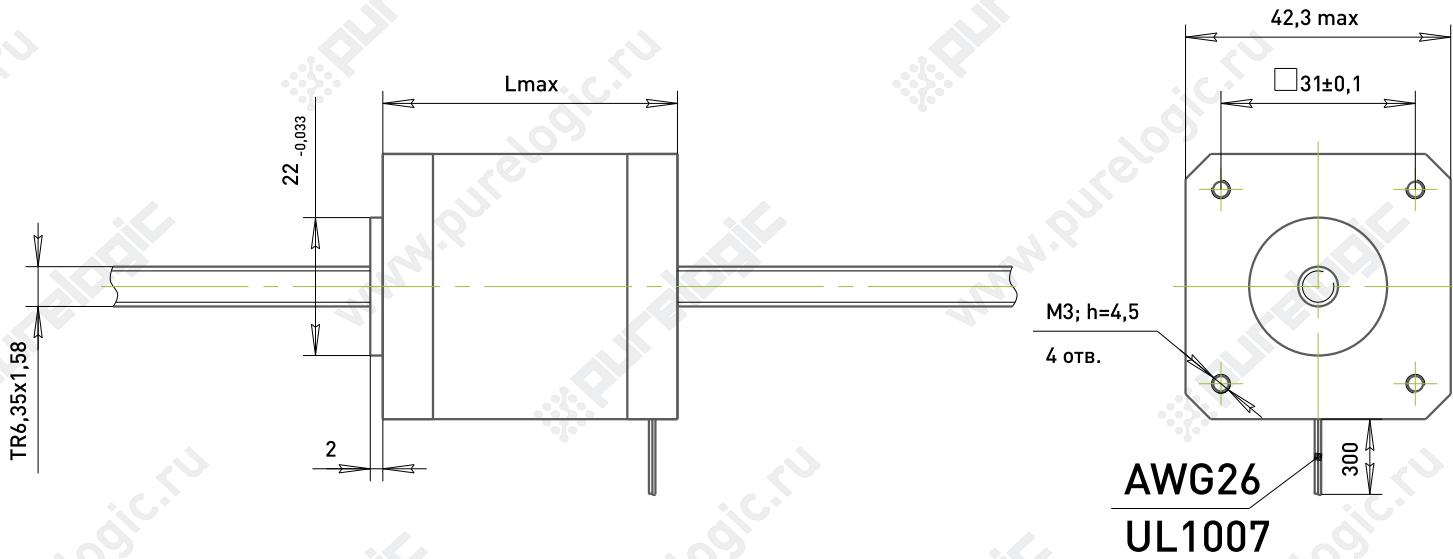

Наименование	L <sub>max</sub> , мм	Угловой шаг,°	Ток фазы, А	Сопротивление фазы, Ом	Индуктивность фазы, мГн	Момент удержания, кг x см	Масса, кг
17HS3410-TR6.35x1.58	34	1,8	1,7	1,2	1,8	2,8	0,22

## Шаговые двигатели с полым валом

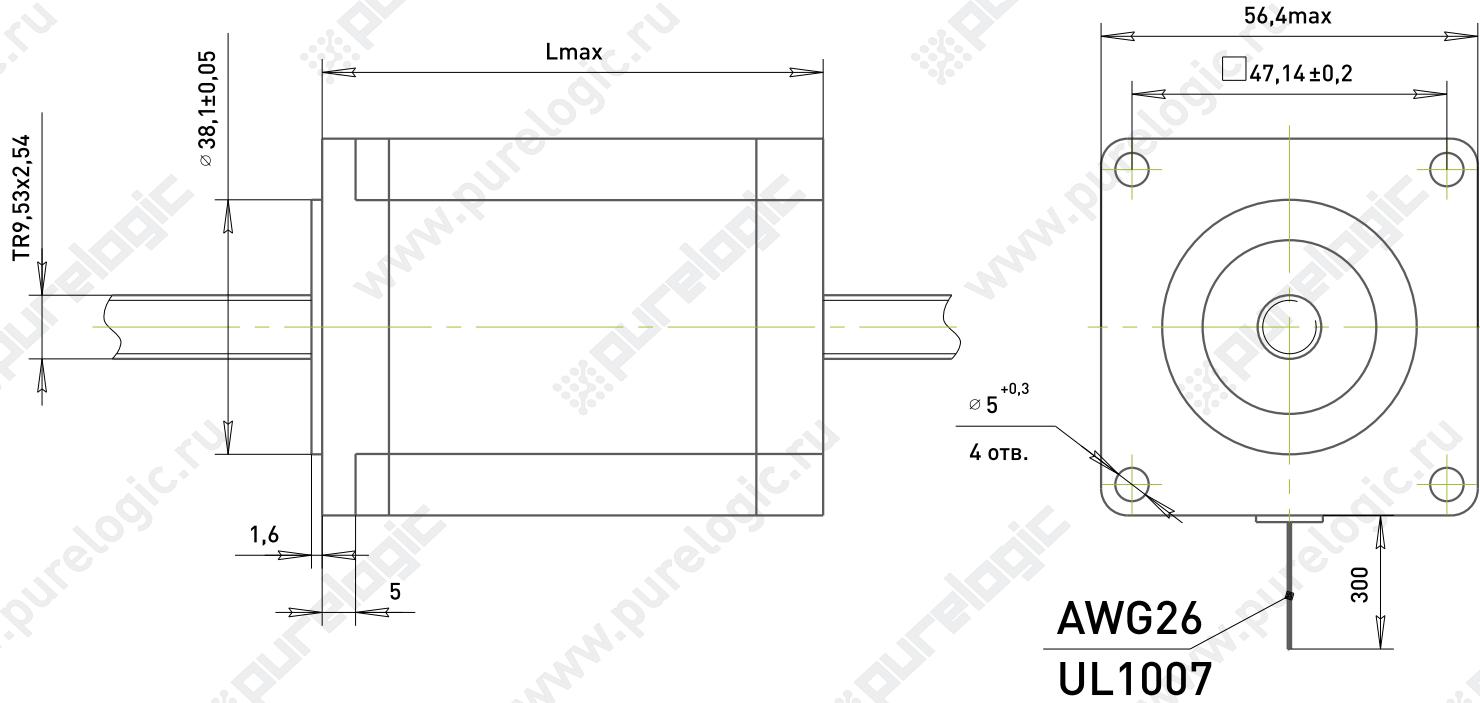

Наименование	L <sub>max</sub> , мм	Угловой шаг, °	Ток фазы, А	Сопротивление фазы, Ом	Индуктивность фазы, мГн	Момент удержания, кг x см	Масса, кг
23HS4425-TR9,53x2.54	45	1,8	2,5	1,0	2,2	8	0,52