Соединительные муфты BB

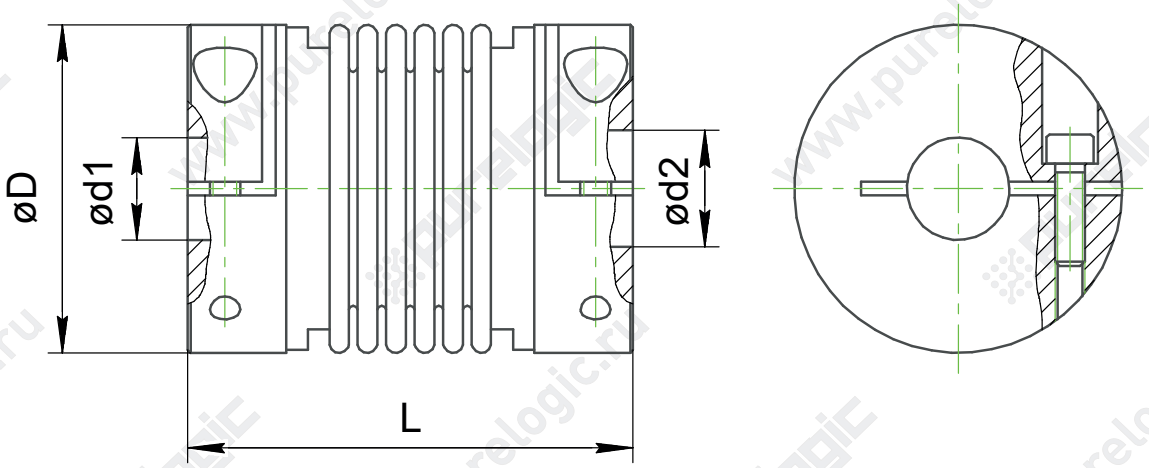

Единицы измерения: мм

Обозначение	Размеры, мм				Номинальный момент, Нм	Максимальный момент, Нм	Центровка, мм	Угловая компенсация, град.	Максимальное вращение, об/мин
	ϕd_1	ϕd_2	ϕD	L					
BB-2335-5-6	5	6	23	35	2	4	±0,5	≤2	8800
BB-2335-5-8	5	8	23	35	2	4	±0,5	≤2	8800
BB-2335-6.35-8	6.35	8	23	35	2	4	±0,5	≤2	8800
BB-2335-8-8	8	8	23	35	2	4	±0,5	≤2	8800
BB-2335-8-10	8	10	23	35	2	4	±0,5	≤2	8800
BB-2335-8-12	8	12	23	35	2	4	±0,5	≤2	8800

Соединительные муфты BB1

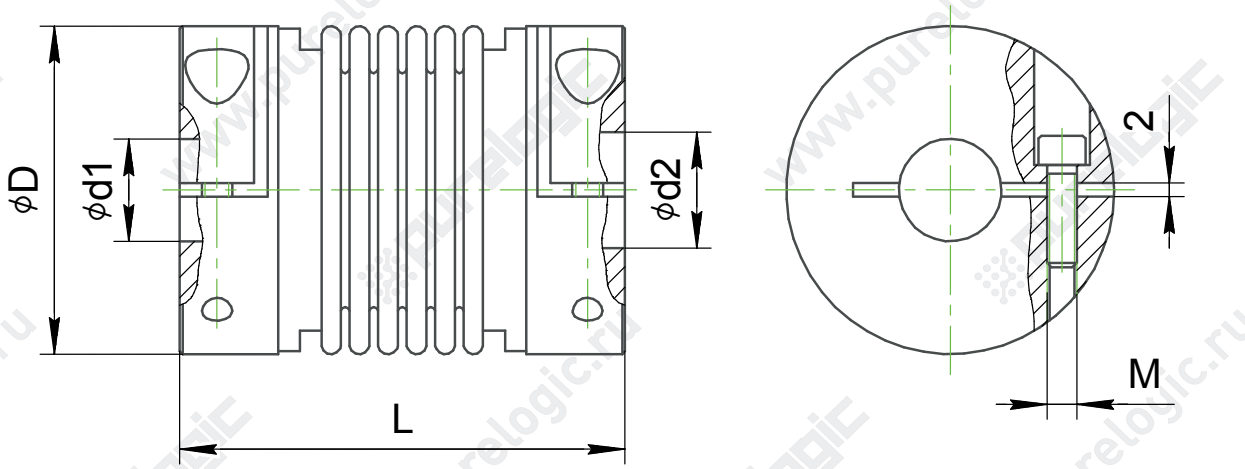

Единицы измерения: мм

Обозначение	Размеры, мм					Номинальный момент, Нм	Максимальный момент, Нм	Центровка, мм	Угловая компенсация, град.	Максимальное вращение, об/мин
	ϕd_1	ϕd_2	ϕD	L	M					
BB1-5070-14-14	14	14	50	70	M4	35	70	±0,25	≤2,5	4800
BB1-5070-14-16	14	16	50	70	M4	35	70	±0,25	≤2,5	4800
BB1-5070-19-20	19	20	50	70	M6	35	70	±0,25	≤2,5	4800
BB1-5070-19-22	19	22	50	70	M6	35	70	±0,25	≤2,5	4800

Соединительные муфты BB2

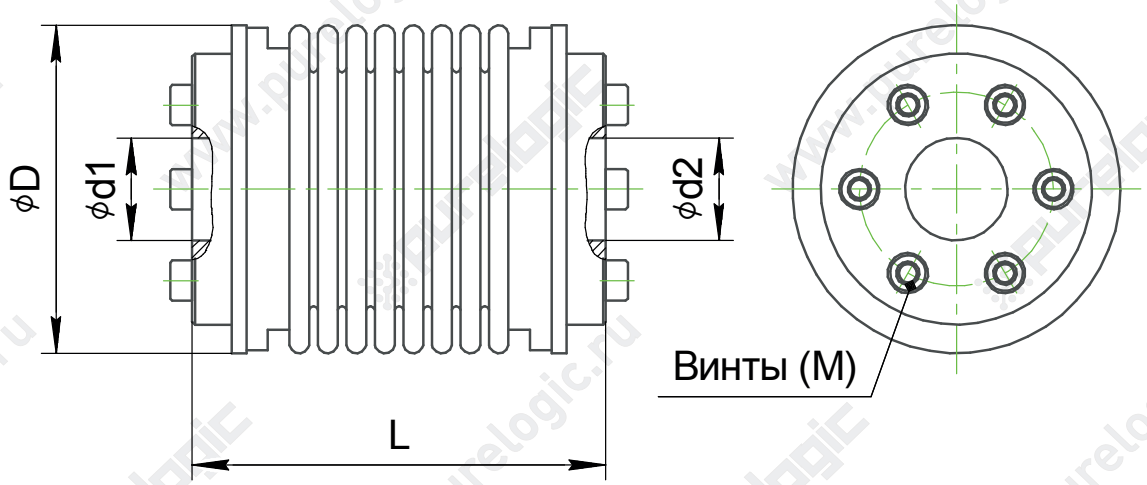

Единицы измерения: мм

Обозначение	Размеры, мм					Номинальный момент, Нм	Максимальный момент, Нм	Центровка, мм	Угловая компенсация, град.	Максимальное вращение, об/мин
	ϕd_1	ϕd_2	ϕD	L	M					
BB2-60110-19-20	19	20	60	110	M5	55	110	±0,25	≤1	7200
BB2-60110-19-22	19	22	60	110	M5	55	110	±0,25	≤1	7200
BB2-60110-19-24	19	24	60	110	M5	55	110	±0,25	≤1	7200

Соединительные муфты ВВ3

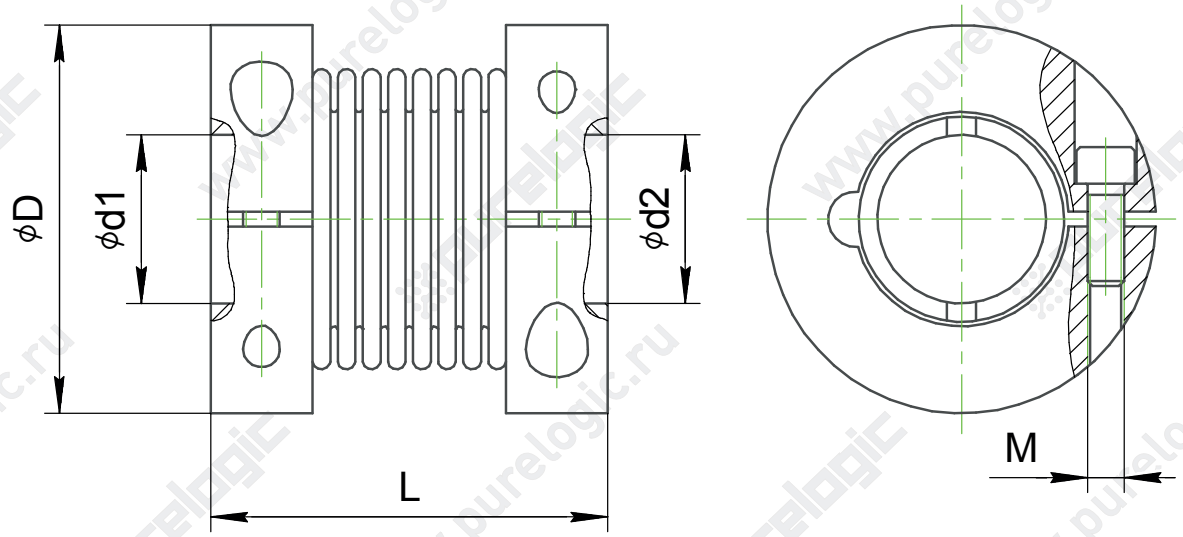

Единицы измерения: мм

Обозначение	Размеры, мм					Номинальный момент, Нм	Максимальный момент, Нм	Центровка, мм	Угловая компенсация, град.	Максимальное вращение, об/мин
	ϕd_1	ϕd_2	ϕD	L	M					
ВВ3-5760-19-18	19	18	57	62	M6	35	70	±0,5	≤2,5	4800
ВВ3-5760-19-20	19	20	57	64	M6	35	70	±0,5	≤2,5	4800
ВВ3-5760-19-22	19	22	57	60	M6	35	70	±0,5	≤2,5	4800

Соединительные муфты DB

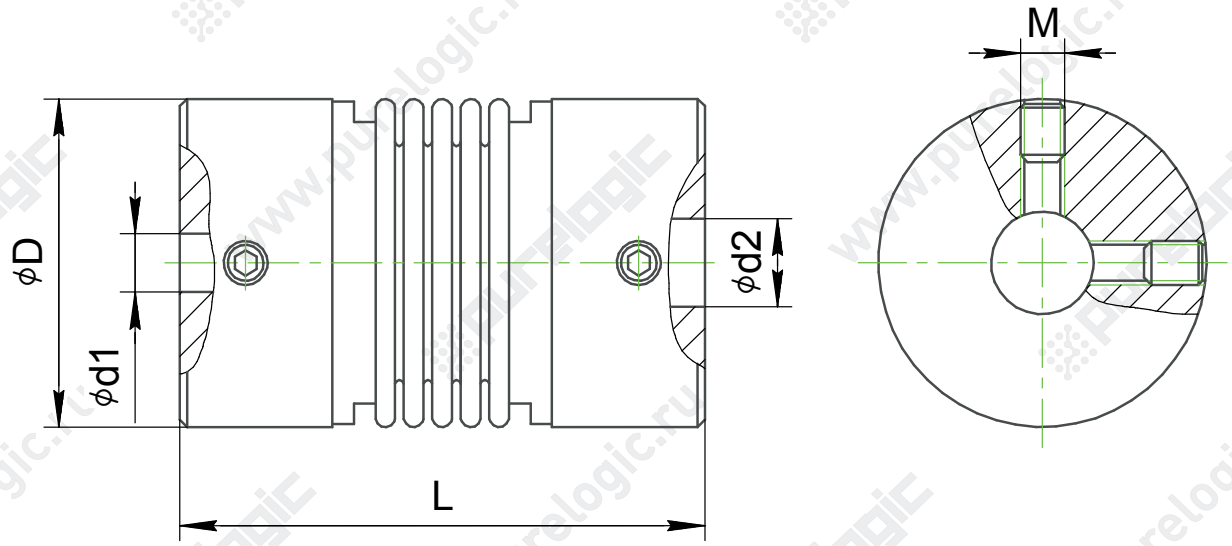

Единицы измерения: мм

Обозначение	Размеры, мм					Номинальный момент, Нм	Максимальный момент, Нм	Центровка, мм	Угловая компенсация, град.	Максимальное вращение, об/мин
	ϕd_1	ϕd_2	ϕD	L	M					
DB-2032-4-5	4	5	20	32	M4	2	4	±0,25	≤2	20000
DB-2032-4-6	4	6	20	32	M4	2	4	±0,25	≤2	20000
DB-2032-5-6	5	6	20	32	M4	2	4	±0,25	≤2	20000
DB-2032-5-8	5	8	20	32	M4	2	4	±0,25	≤2	20000
DB-2032-8-10	8	10	20	32	M4	2	4	±0,25	≤2	20000
DB-2032-8-12	8	12	20	32	M4	2	4	±0,25	≤2	20000