


Радиально-упорные спаренные подшипники с уплотнением

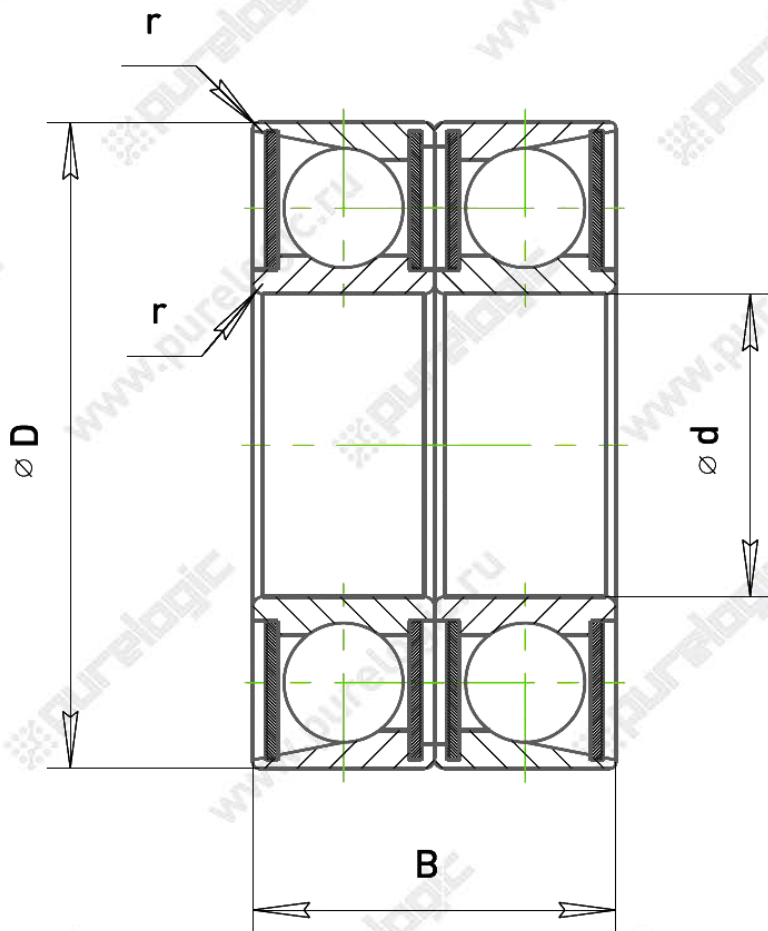

наименование	$\varnothing d$, мм	$\varnothing D$, мм	B, мм	r, мм	Частота вращения, об/мин		Грузоподъемность, кН	
					Консист. смазка	Жидкая смазка	Динамическая C_0	Статическая C
7002C-2RZ/P4 DBA	15	32	18	0.3	34000	48000	6.25	3.4
7003C-2RZ/P4 DBA	17	35	20	0.3	31000	41000	7.7	4.1
7004C-2RZ/P4 DBA	20	42	24	0.6	27000	36000	10.5	6.05
7005C-2RZ/P4 DBA	25	47	24	0.6	23000	31000	11.7	7.45
7006C-2RZ/P4 DBA	30	55	26	1	20000	26000	15.1	10.3