Цилиндрические рельсовые направляющие SBS

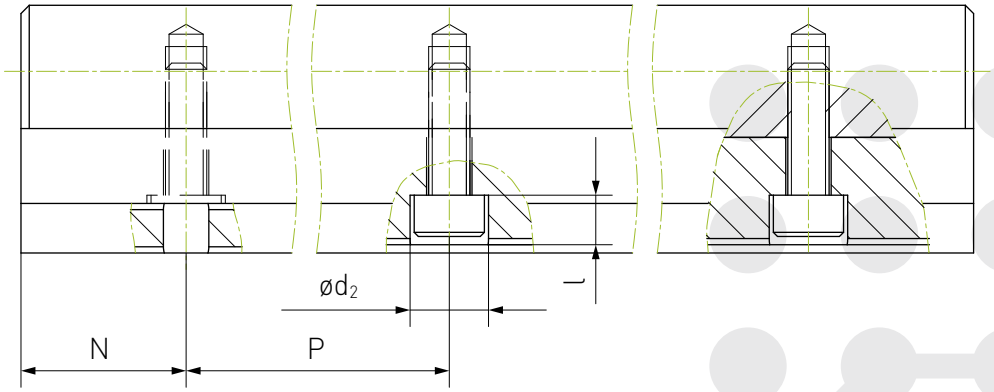

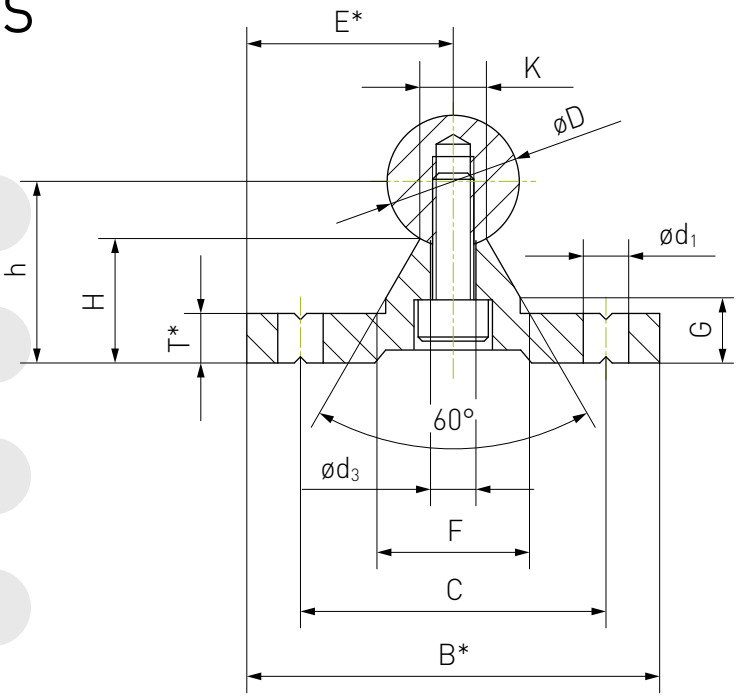

Обозначение	øD	h	B*	C	E*	F*	H*	G*	K*	T*	ød1	l	ød2	ød3	N*	P	Масса (кг/м)
SBS12	12	22	30	22	15	12	17	11	6.4	4	5	4.5	8	4.4	10-100	100	0.9
SBS12-1	12	18	30	22	15	12	13	9	6.4	4	5	4.5	8	4.4		100	0.9
SBS16	16	25	40	30	20	18.5	17.8	11.7	8	5	5.5	5.4	9.5	5.5		150	1
SBS20	20	27	45	30	22.5	19	17.7	10	8	5	5.5	5.4	9.5	5.5		150	1.07
SBS25	25	33	55	35	27.5	21.5	21	12	8	6	6.6	6.5	11	6.6		200	1.5
SBS30	30	37	60	40	30	26.5	22.8	13	10.3	7	6.6	6.5	11	6.6		200	1.9
SBS35	35	43	65	45	32.5	28	26.5	15.5	13	8	9	8.6	14	9		200	2.45
SBS40	40	48	75	55	37.5	38	29.5	17	15.5	9	9	8.6	14	9		200	3.25
SBS50	50	62	95	70	47.5	45	38.8	21	20	11	11	10.8	17.5	11		200	5.26

*** Справочные размеры**

Единицы измерения: мм.