


Фланцевые радиальные подшипники с уплотнением

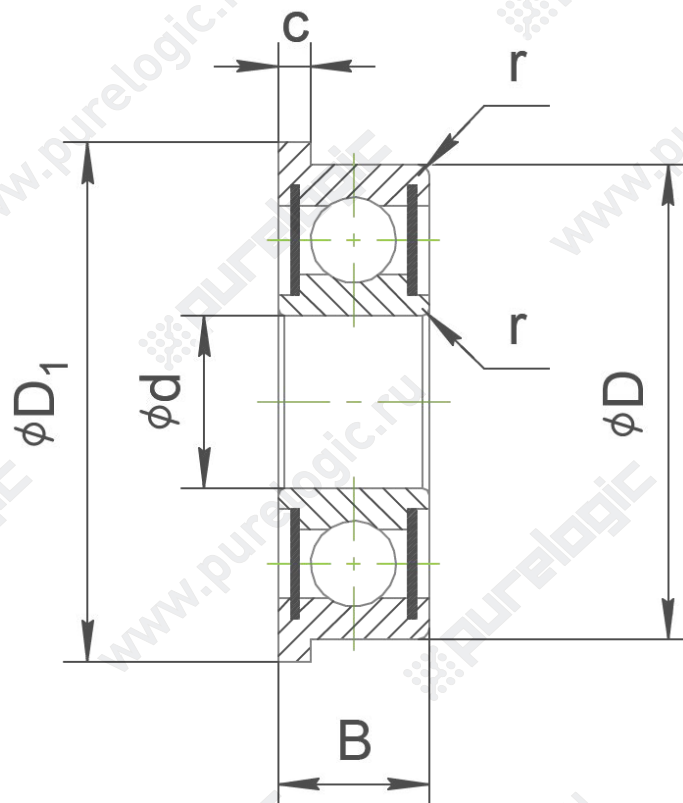

Обозначение	d, мм	D, мм	D ₁ , мм	B, мм	r, мм	c, мм	Максимальное число оборотов, об/мин		Грузоподъемность, Н		Масса, кг
							консист. смазка	жидкая. смазка	Динамич.	Статич.	
F605-2Z/P5	5	14	16	5	0,2	1	40000	50000	1329	507	0,006
F606-2Z/P5	6	17	19	6	0,3	1,2	38000	45000	2263	846	0,007
F607-2Z/P5	7	19	22	6	0,3	1,5	36000	43000	2336	896	0,008
F608-2Z/P5	8	22	25	7	0,3	1,5	34000	40000	3293	1379	0,015
F6000-2Z/P5	10	26	28	8	0,3	2	29000	34000	4579	1970	0,019
F6001-2Z/P5	12	28	30	8	0,3	2	26000	30000	5114	2387	0,026
F6002-2Z/P5	15	32	34,3	9	0,3	2,25	22000	26000	5586	2842	0,03
F6003-2Z/P5	17	35	37,5	10	0,3	2,5	20000	24000	5988	3283	0,04