


Ролики на игольчатом подшипнике, серия KR

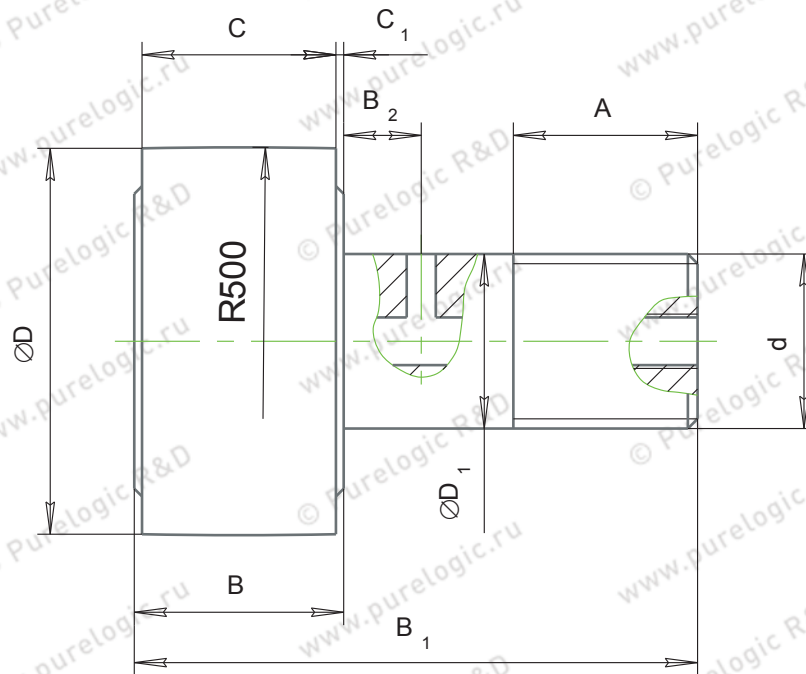

Обозначение	Размеры, мм									Максимальная скорость, об/мин	Грузоподъемность, Н		Масса, г
	øD	ød	A	B	B ₁	B ₂	C	C ₁	øD ₁		Динам., C	Стат., C ₀	
KR12	12	M4 x 0,7	6	9	20	-	8	0,5	4	28000	260	160	14
KR13	13	M5 x 0,8	7	10	23	-	9	0,5	5	29000	280	180	16
KR16	16	M6 x 1	8	12,2	28,2	-	11	0,6	6	25000	270	170	18
KR19	19	M8 x 1,25	10	12,2	32,2	-	11	0,6	8	20000	300	210	28
KR22	22	M10 x 1,25	12	13,2	36,2	-	12	0,6	10	17000	410	320	44
KR26	26	M10 x 1,25	12	13,2	36,2	-	12	0,6	10	17000	410	320	58
KR30	30	M12 x 1,5	13	15,2	40,2	6	14	0,6	12	14000	590	450	87
KR32	32	M12 x 1,5	13	15,2	40,2	6	14	0,6	12	14000	590	450	90
KR35	35	M16 x 1,5	17	19,6	52,1	8	18	0,8	16	10000	850	760	169
KR40	40	M18 x 1,5	19	21,6	58,2	8	20	0,8	18	8500	1180	1220	247