


## Виброопоры серии BS

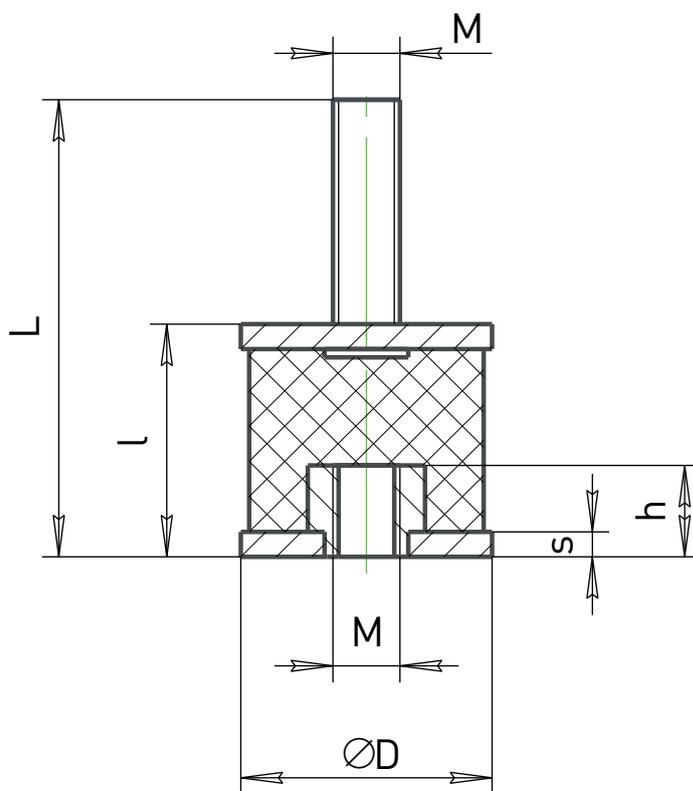

Обозначение	Твердость по Шору	ØD, мм	L, мм	l, мм	h, мм	S, мм	M	Сдвиг			Сжатие		
								Нагрузка, Н	Перемещение, мм	Частота, Гц	Нагрузка, Н	Перемещение, мм	Частота, Гц
BS2020	60	20	43	20	8.5	2	M6	140	8	5,5	160	1,8	12
BS3030	60	30	55	28	11.5	3	M8	300	13	4	350	2,8	9
BS4030	60	40	51	29	13	3	M8	600	12	4,5	700	2,8	9
BS5030	60	50	57	30	13	4	M10	900	11	4,5	1300	2,7	9
BS7045	60	70	88	46	16.5	4	M12	1800	18	3,5	2400	4,5	7
BS10055	70	100	100	55	24	5	M16	7000	25	3	9000	5,4	7,5