


Опорные модули с линейным подшипником серии TBRxxL

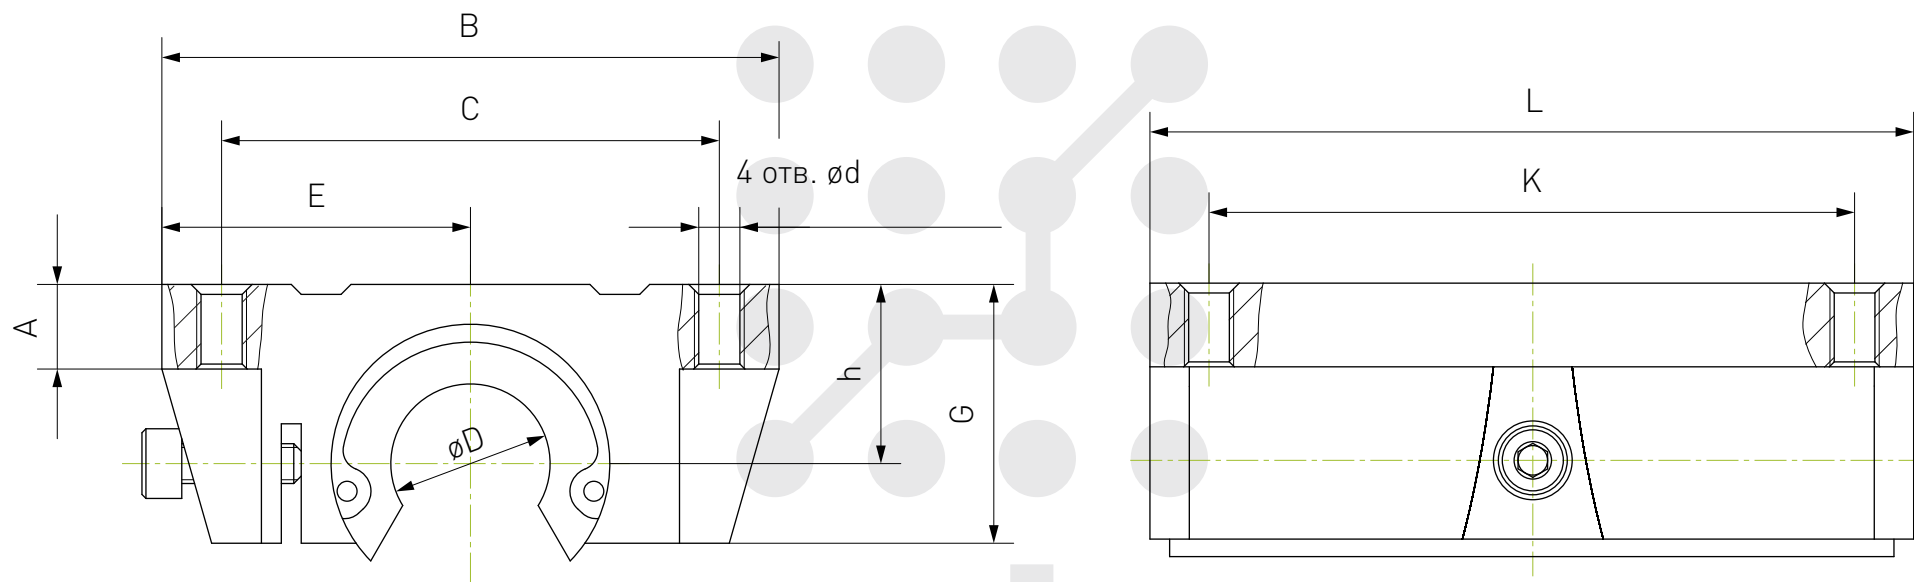

Обозначение	øD, мм	A, мм	B, мм	C±0.02, мм	E±0.02, мм	h±0.02, мм	G, мм	K±0.2, мм	L, мм	ød, мм	Грузоподъемность		m(кг)
											динамич. C,Н	статич. C ₀ ,Н	
TBR16L	16	8	62	50	31	18	26	60	85	M5	780	980	0.40
TBR20L	20	10	68	54	34	21	31	70	96	M6	1568	2352	0.60
TBR25L	25	12	82	65	41	28	41	100	130	M8	3136	4704	1.25
TBR30L	30	12	91	75	45.5	33.5	48	110	140	M8	2940	5880	1.90