Приводная фрезерная головка DB1.5/2k-SQ/BT30

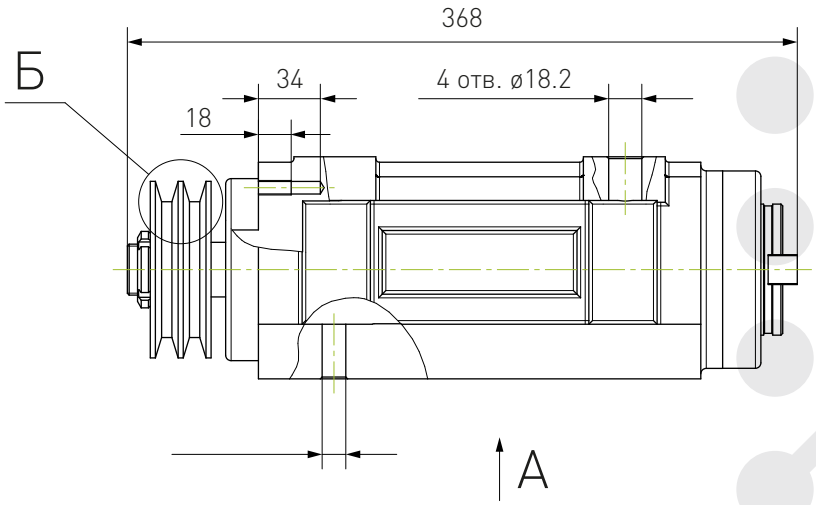

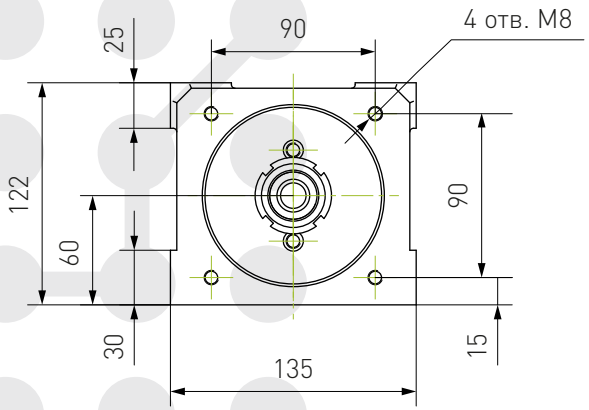

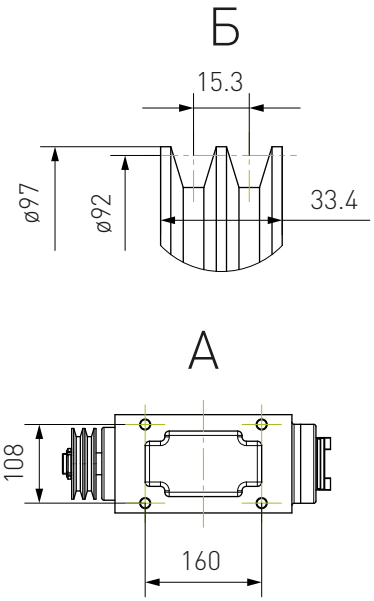

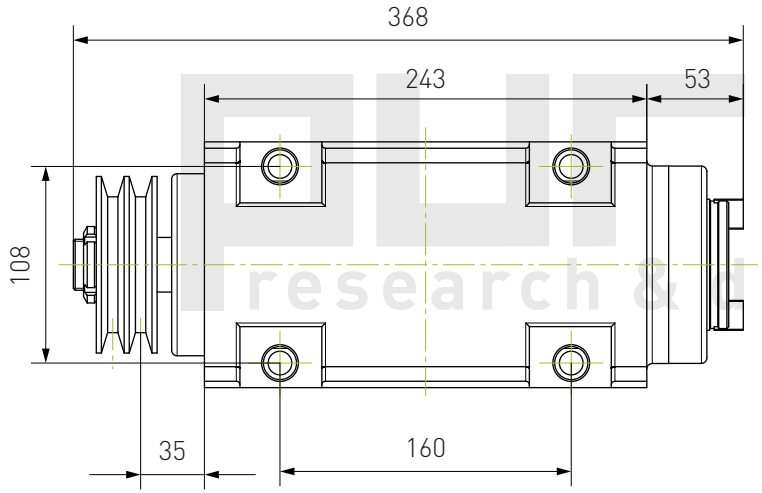

Биение патрона, мм	0.01
Скорость, об/мин	0 - 2000
Подшипники	62206*1 и 62207*1
Конус	◁ 7:24
Шкив	Тип А, DP2A-28-100
Масса, кг	23

Приводная фрезерная головка DB1.5/6k-SQ/BT30

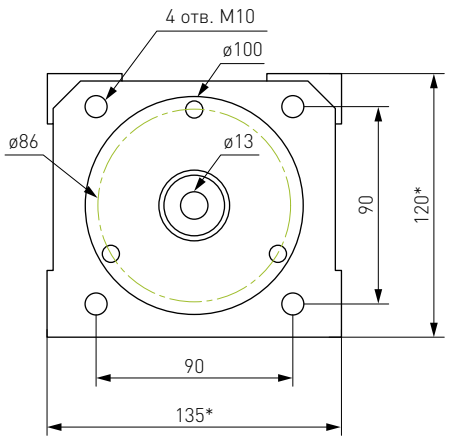

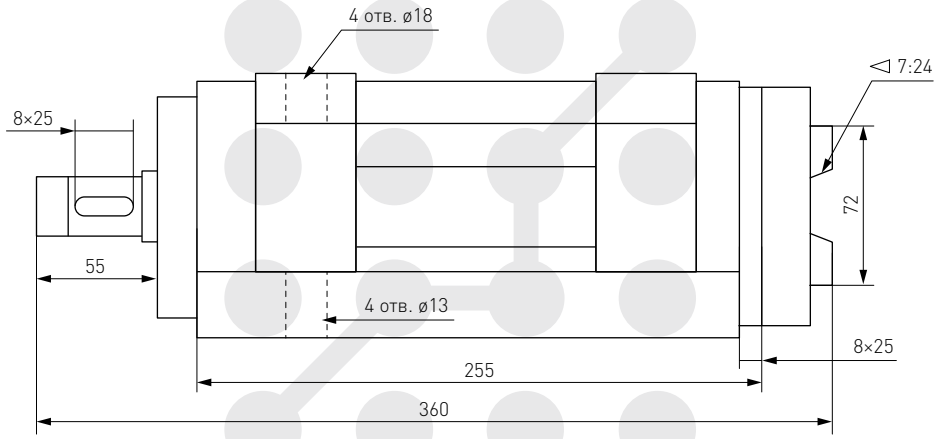

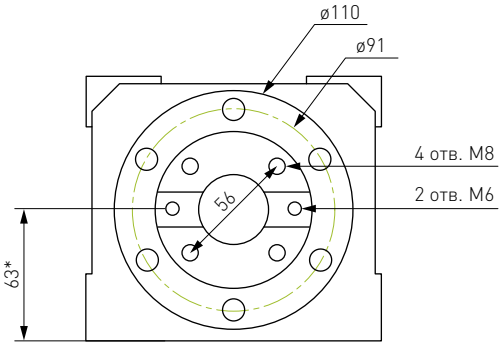

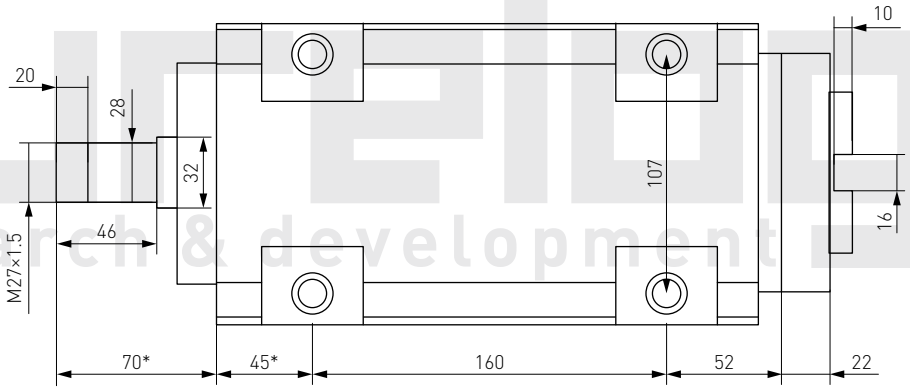

*Справочные размеры.

Приводная фрезерная головка DB2.2/2k-SQ/BT40

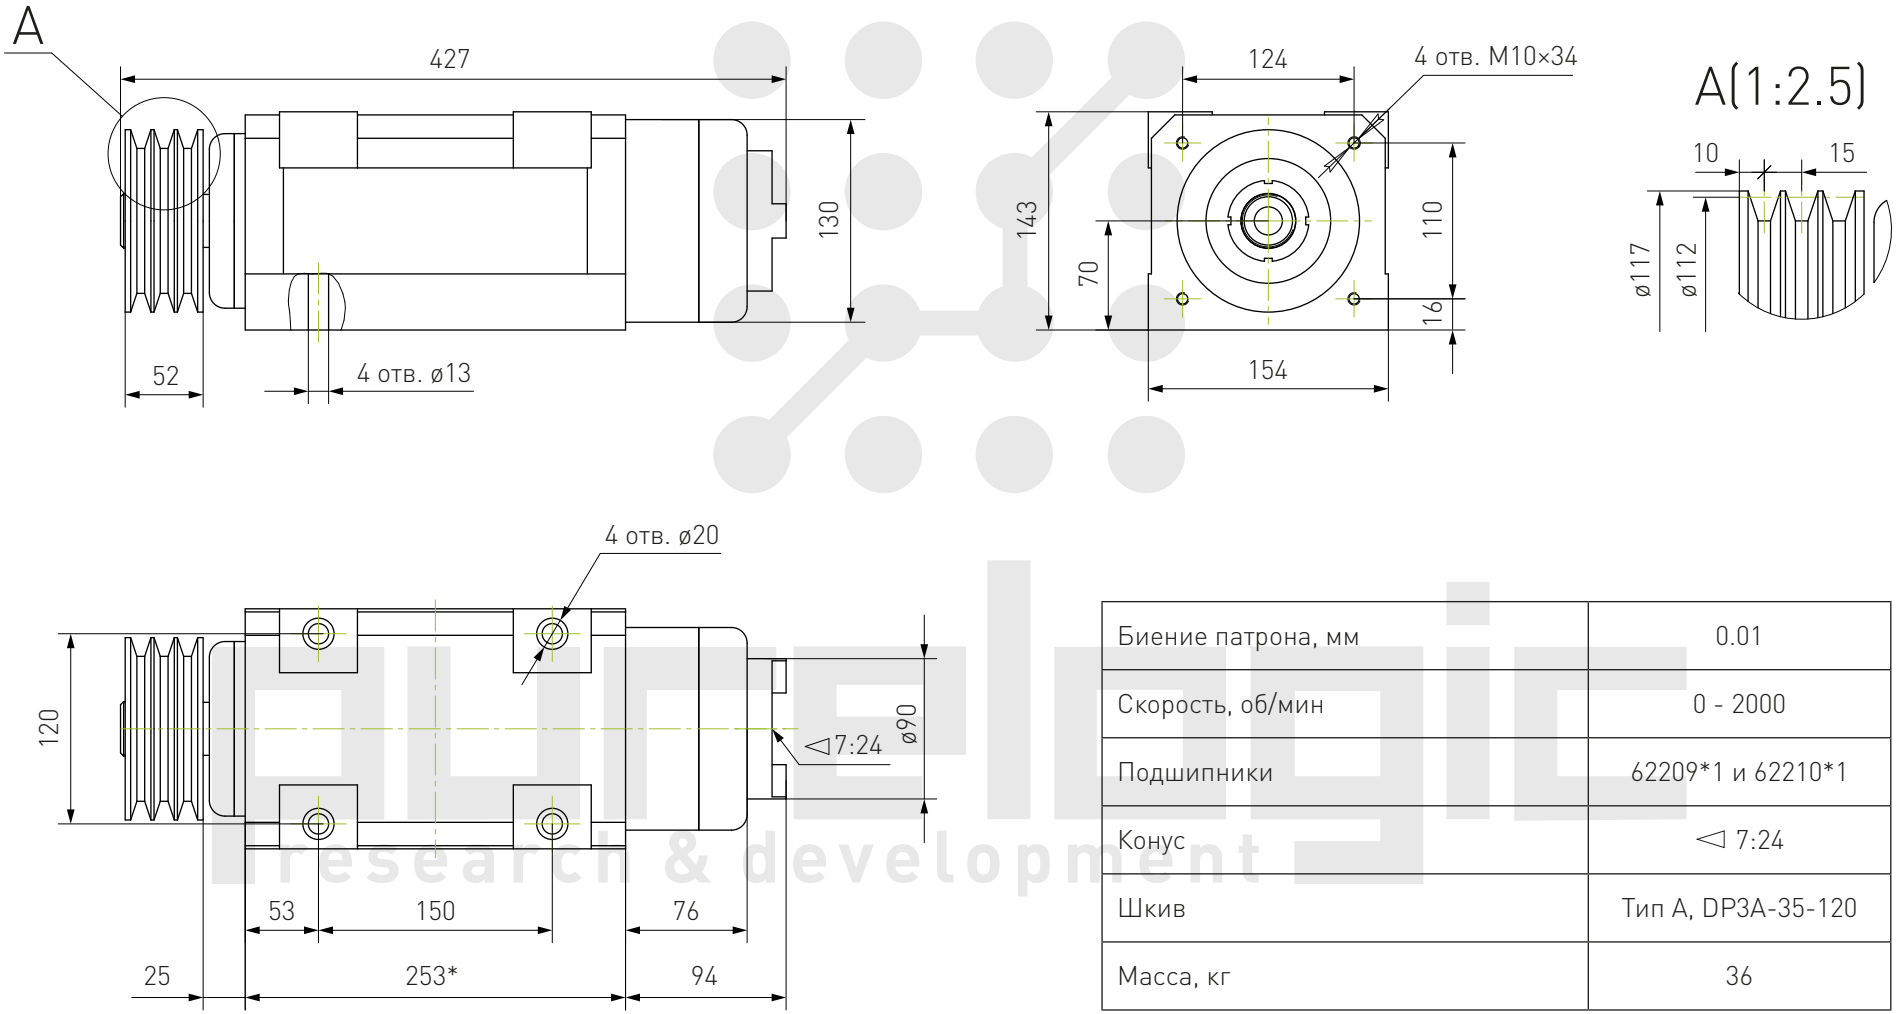

Биение патрона, мм	0.01
Скорость, об/мин	0 - 2000
Подшипники	62209*1 и 62210*1
Конус	◁ 7:24
Шкив	Тип А, DP3A-35-120
Масса, кг	36

*Справочные размеры.

Приводная фрезерная головка DB2.2/4k-SQ/BT40

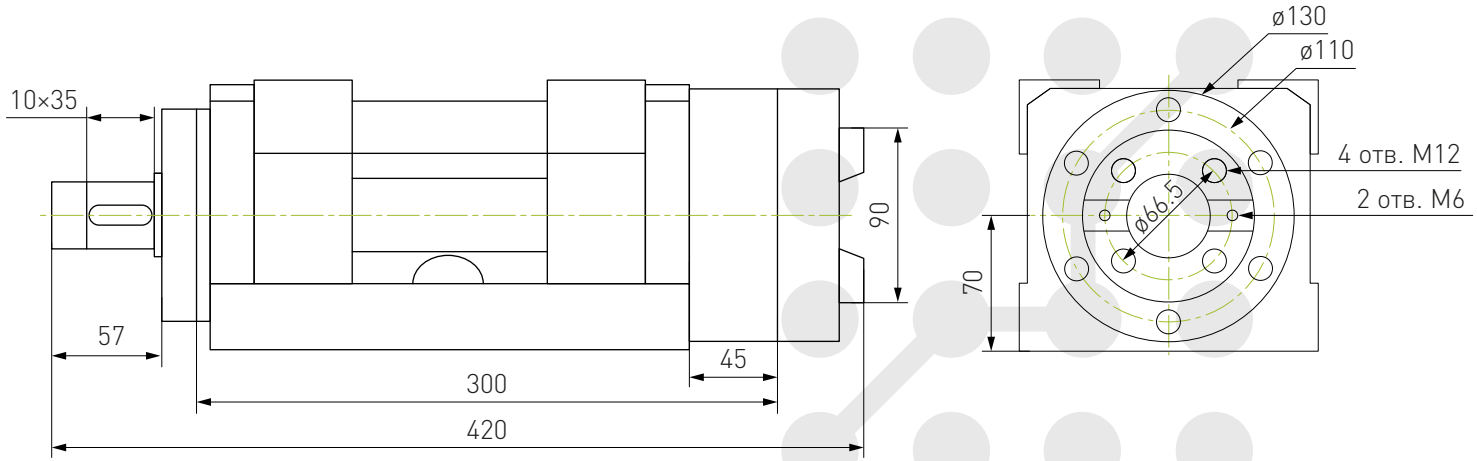

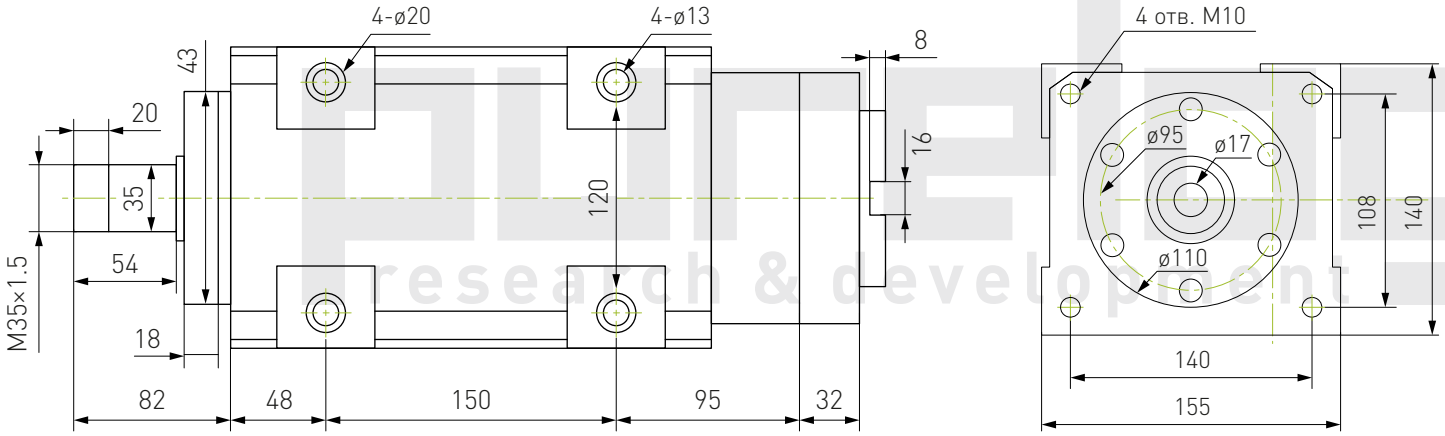

Биение патрона, мм	0.01
Скорость, об/мин	0 - 4000
Подшипники	7209*1 и 7210*1
Конус	◁ 7:24
Шкив	Тип А, DP3A-35-120
Масса, кг	36

Приводная фрезерная головка DB2.2/5k-SQ/BT40

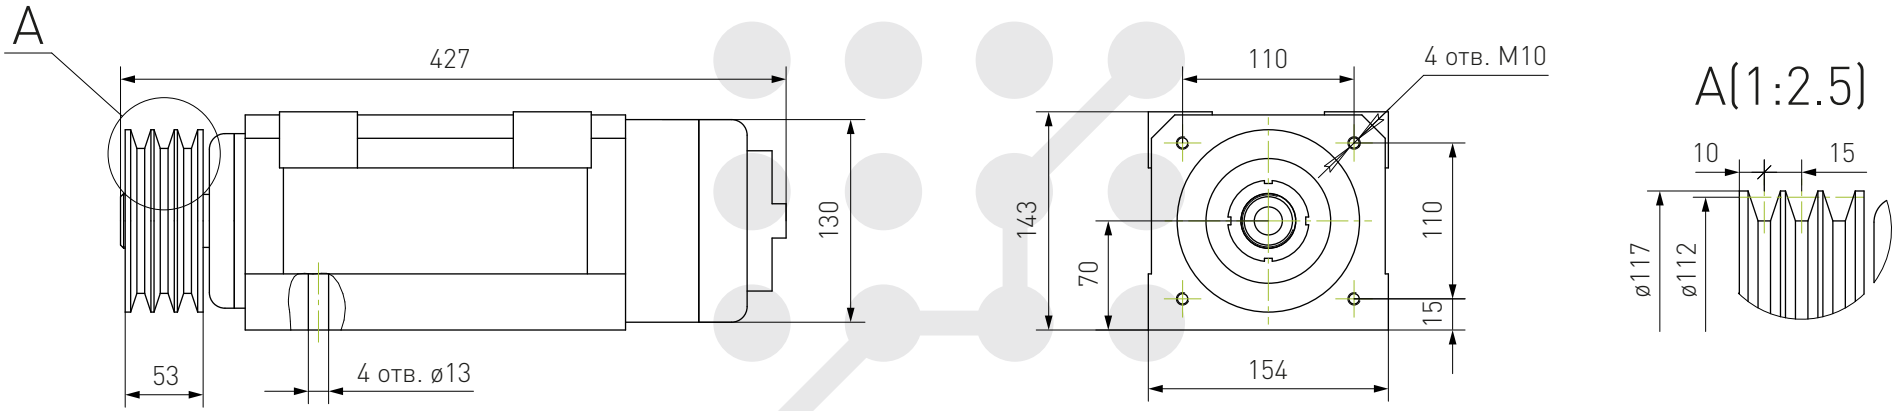

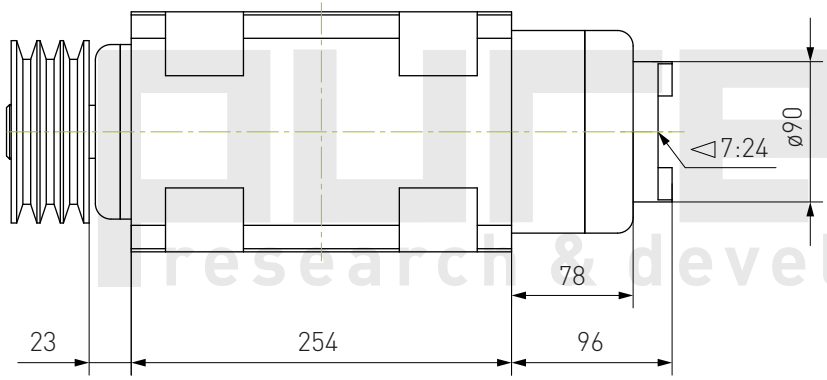

Биение патрона, мм	0.01
Скорость, об/мин	0 - 5000
Подшипники	7209*1 и 7210*1
Конус	◁ 7:24
Шкив	Тип А, DP3A-35-120
Масса, кг	36

Приводная фрезерная головка DB2.5/2.5k-D62/ER20

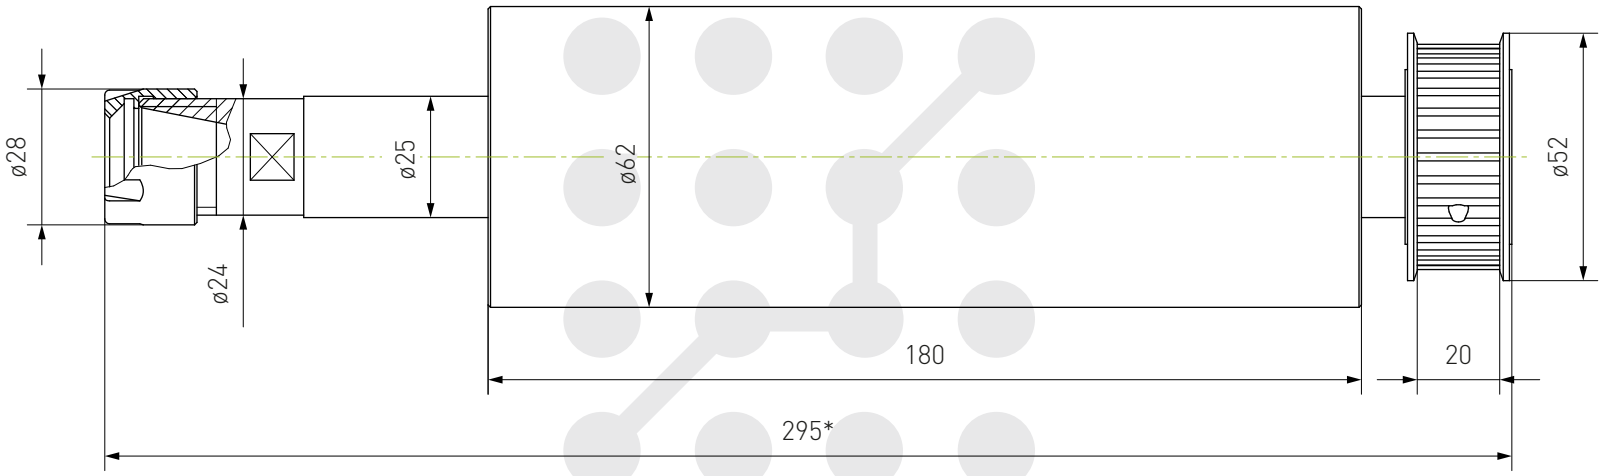

Биение, мм	0.05 max
Число оборотов, об/мин	2500
Число зубьев шкива, шт	30
Профиль зубьев шкива	5M
Цанга	ER20
Гайка цанги	ER20-M
Масса, кг	9

*Справочные размеры.

Приводная фрезерная головка DB4.0/2.5k-SQ/BT50

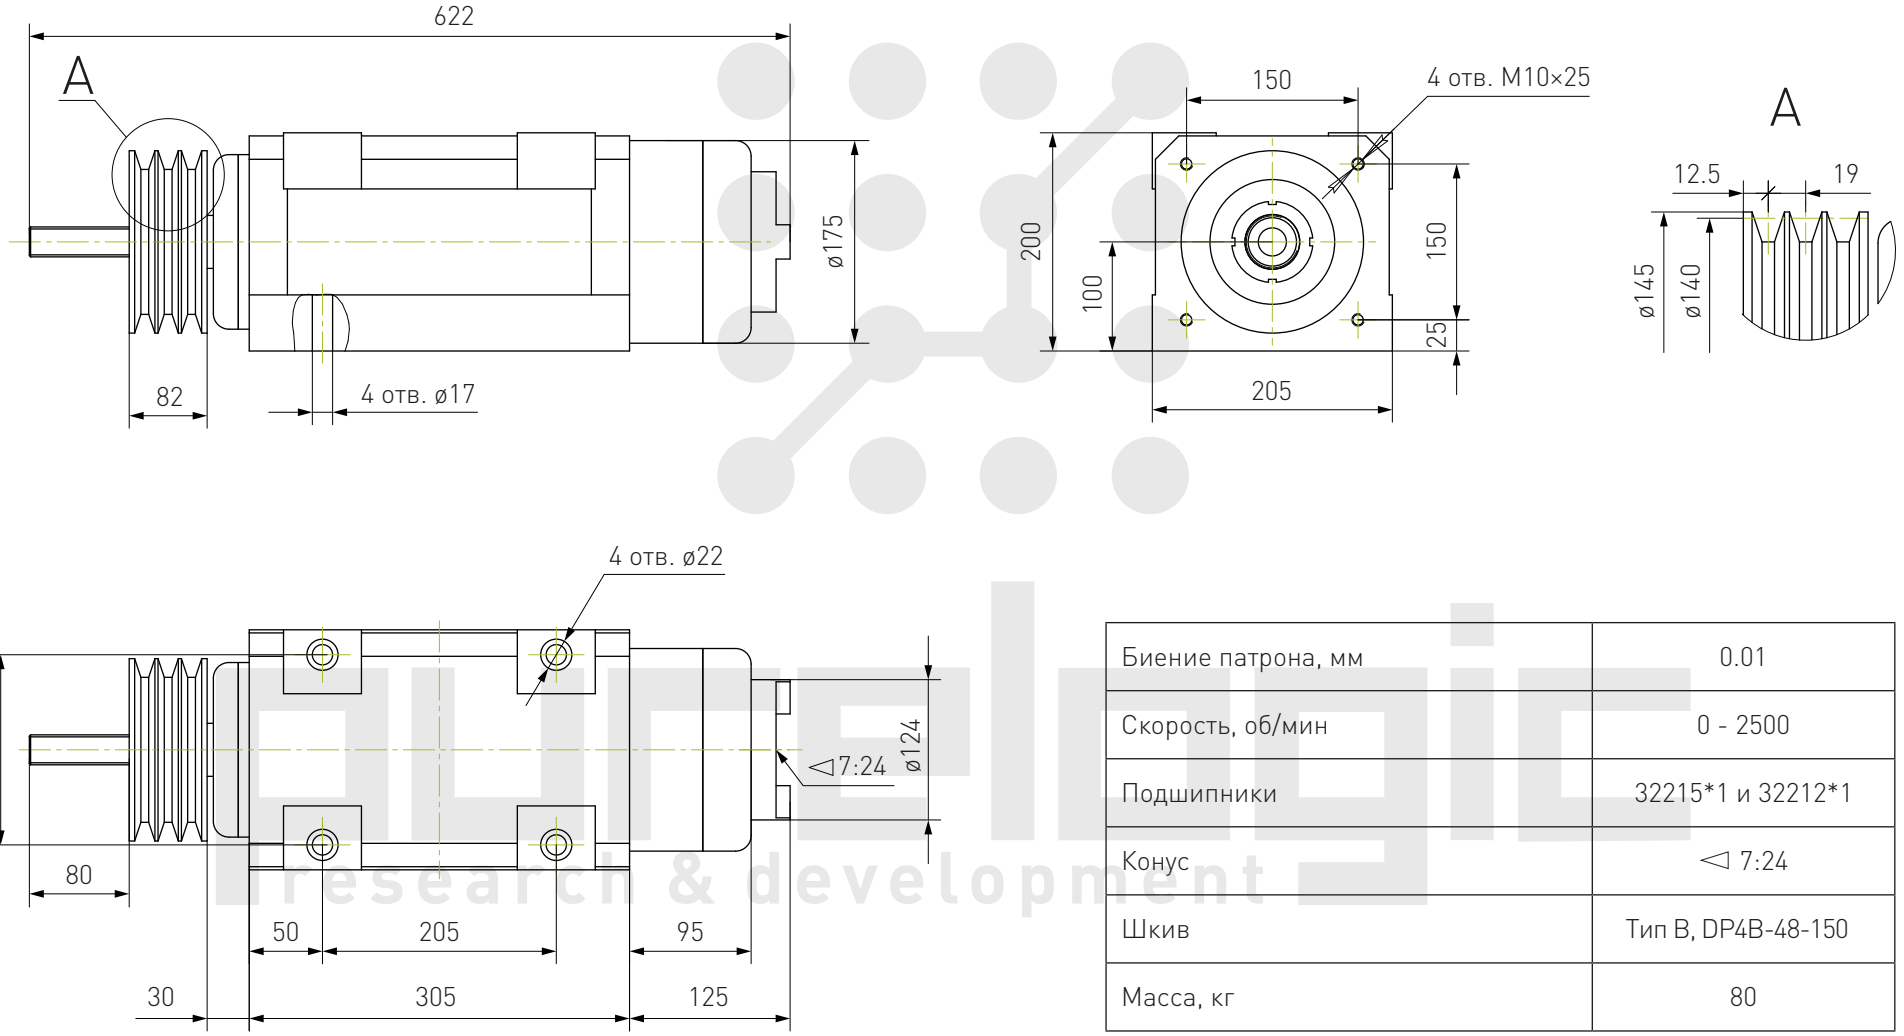

Биение патрона, мм	0.01
Скорость, об/мин	0 - 2500
Подшипники	32215*1 и 32212*1
Конус	◁ 7:24
Шкив	Тип B, DP4B-48-150
Масса, кг	80