



Приводная токарная головка

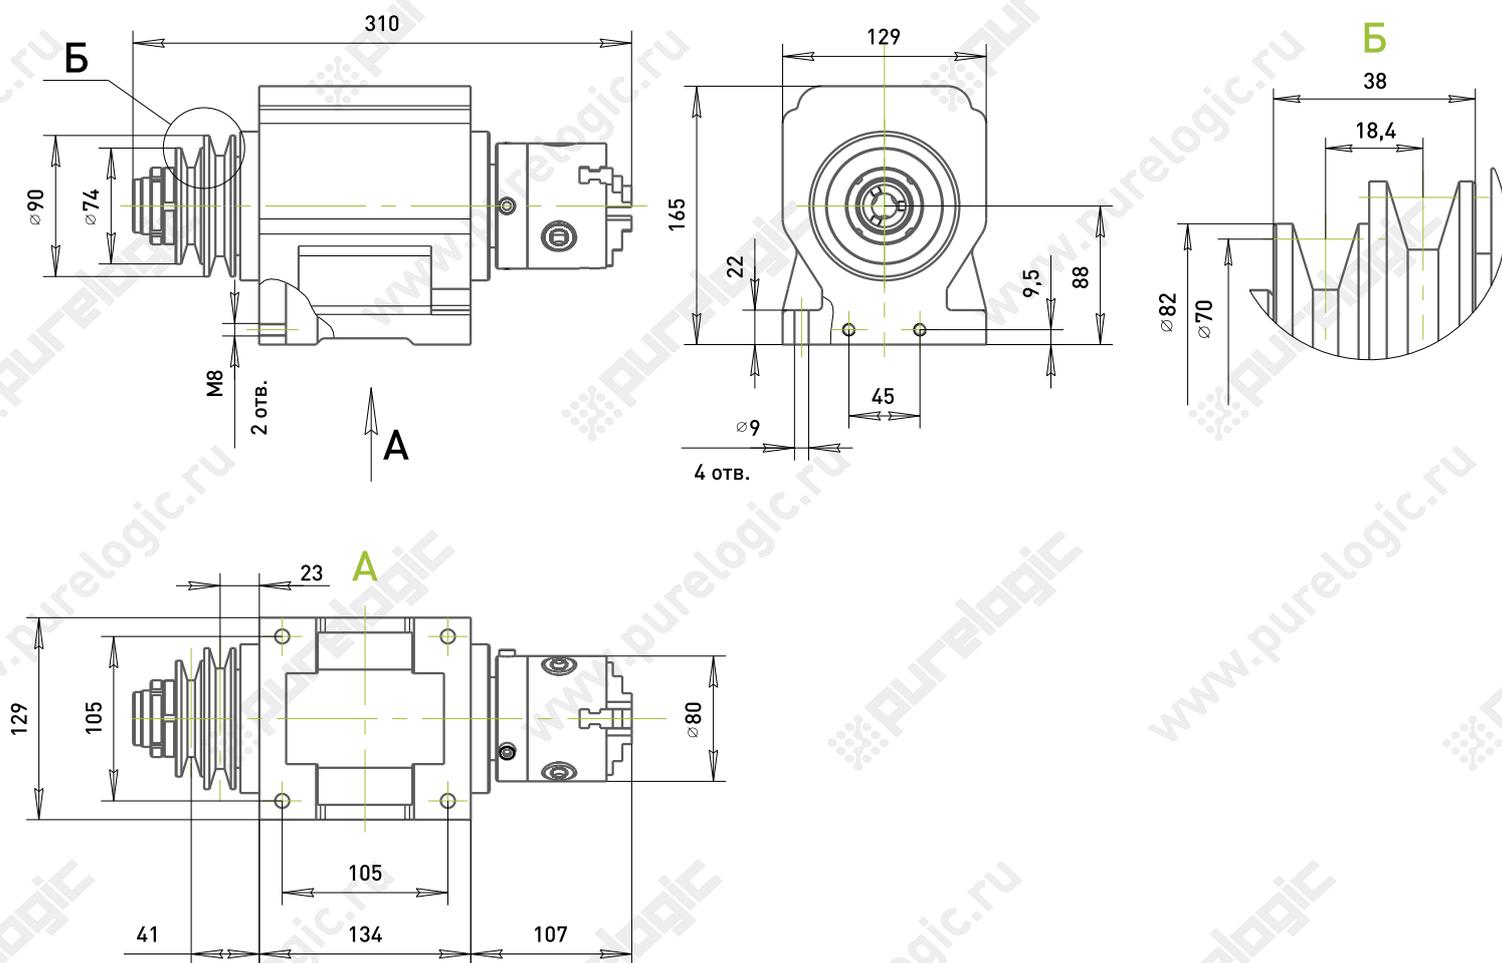


Параметр	Свойства
Биение патрона, мм	0.015
Скорость, об/мин	2500
Подшипники	32207 и 32208
Патрон	K11-80, 3-х кулачковый
Шкив	Тип А
Масса, кг	13,5

Приводная токарная головка

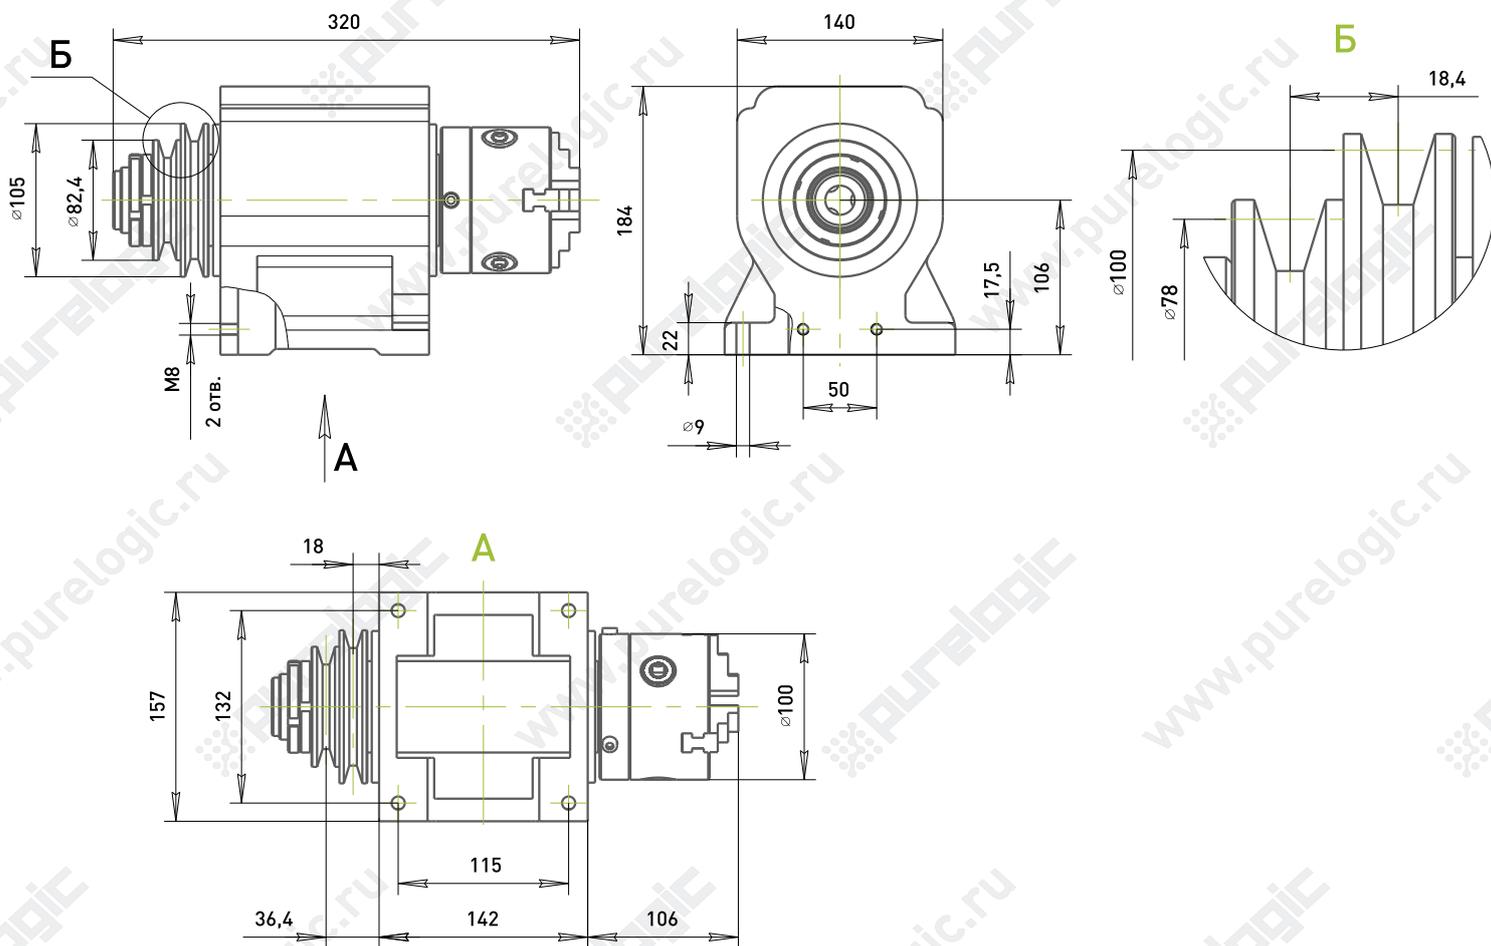


Параметр	Свойства
Биение патрона, мм	0.015
Скорость, об/мин	2000
Подшипники	32209 и 32210
Патрон	K11-100, 3-х кулачковый
Шкив	Тип А
Масса, кг	15,5

Приводная токарная головка

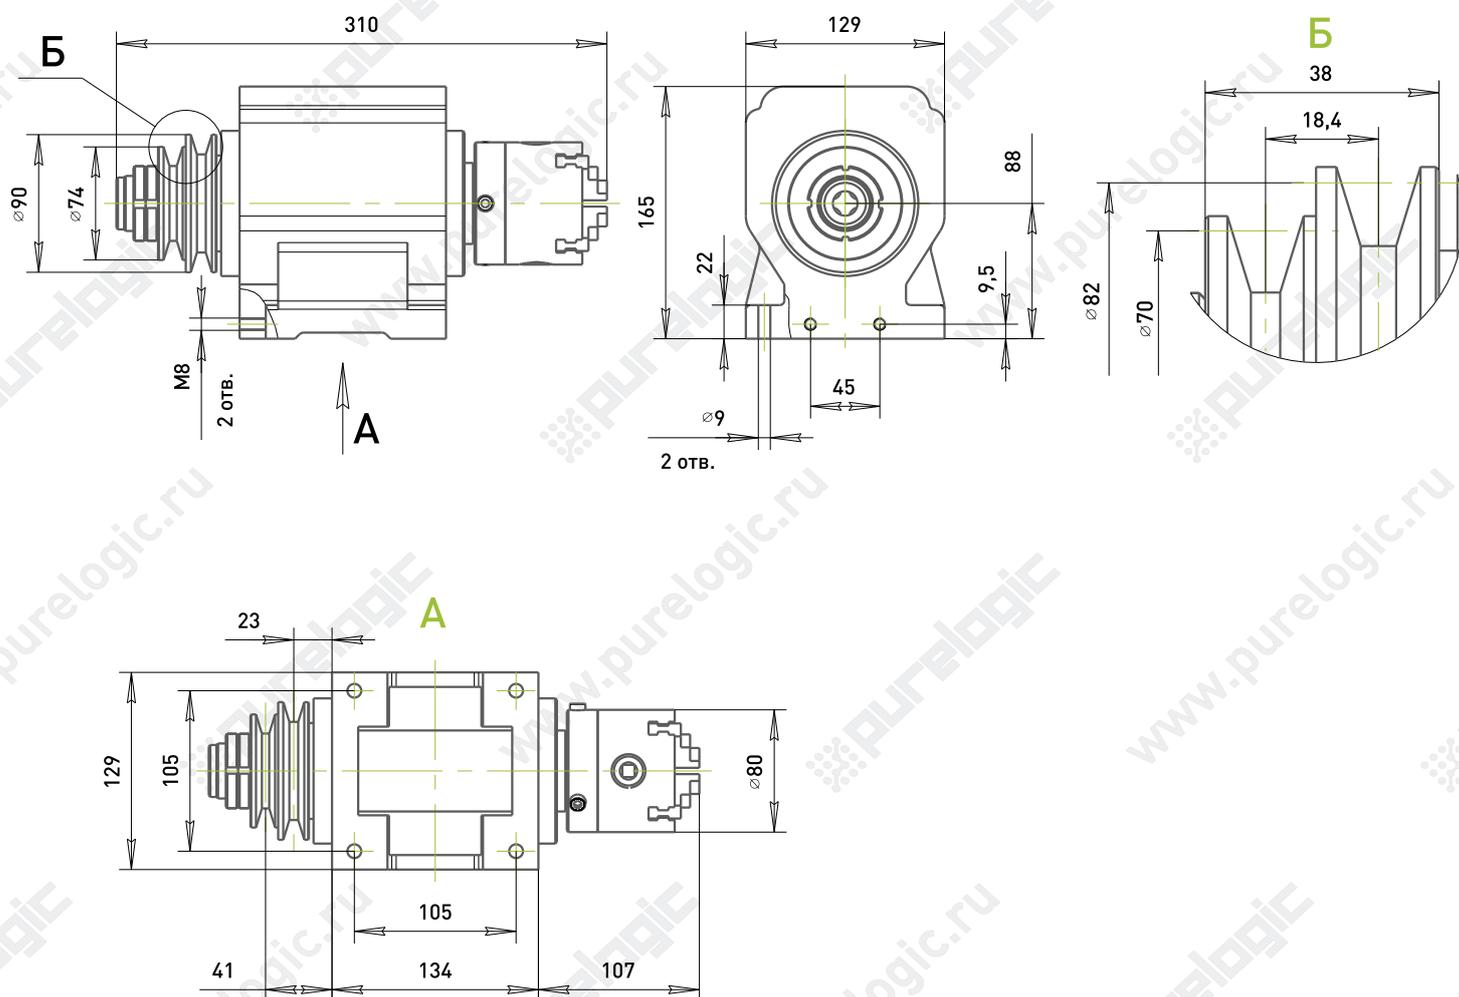

Параметр	Свойства
Биение патрона, мм	0.015
Скорость, об/мин	2500
Подшипники	32207 и 32208
Патрон	K12-80, 4-х кулачковый
Шкив	Тип А
Масса, кг	13,5

Приводная токарная головка

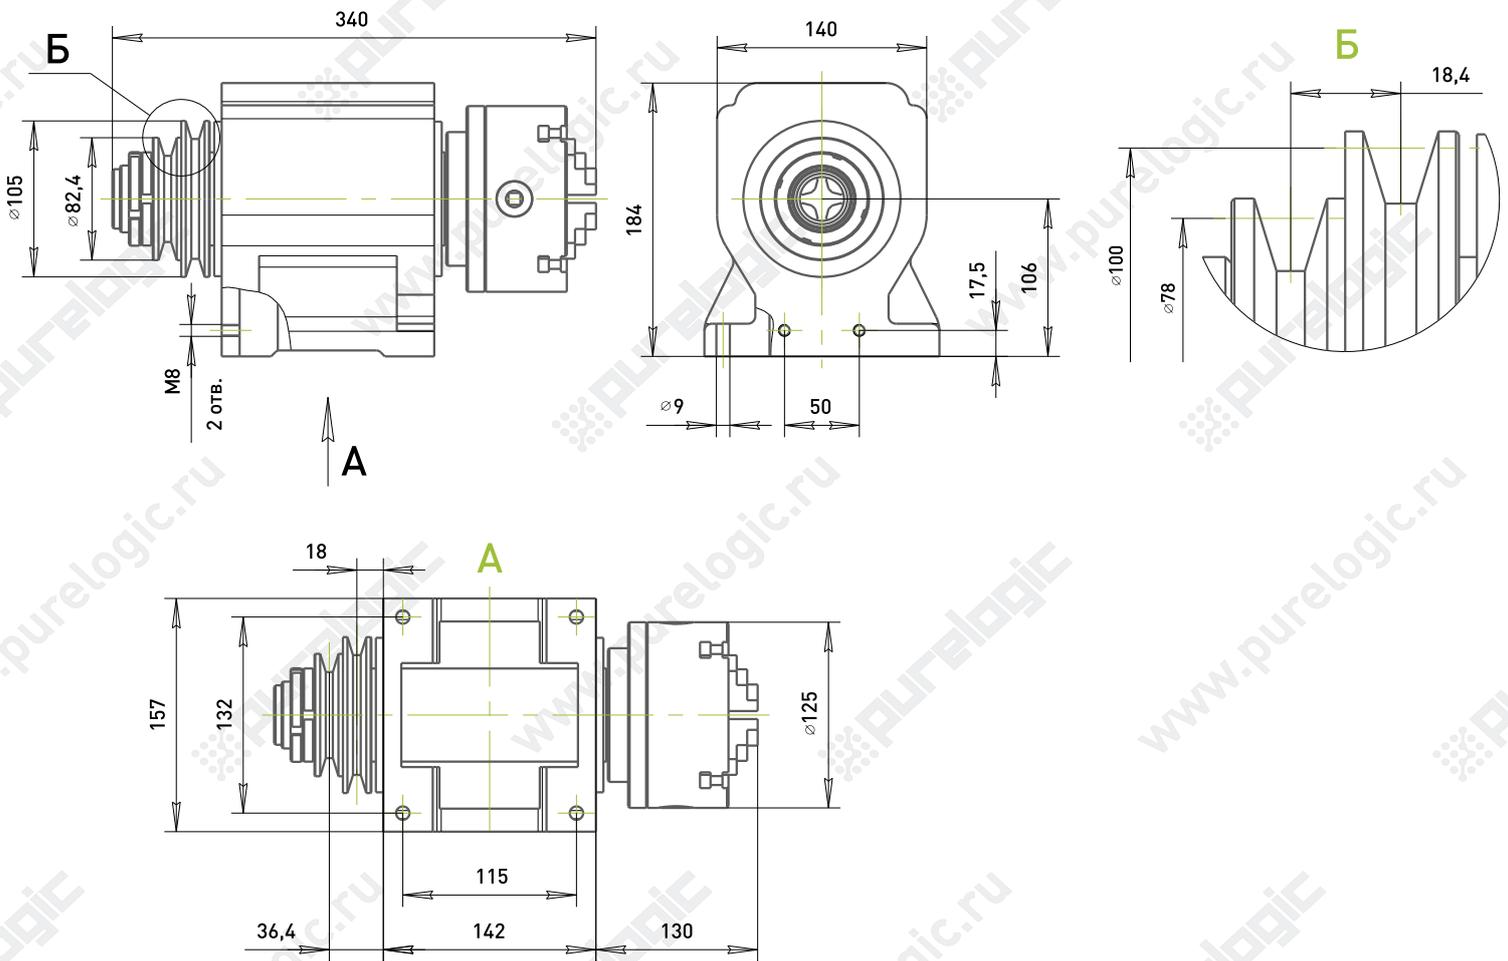

Параметр	Свойства
Биение патрона, мм	0.015
Скорость, об/мин	2000
Подшипники	32209 и 32210
Патрон	K12-125, 4-х кулачковый
Шкив	Тип А
Масса, кг	18